

PV375CN

משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
70/75 cm
גז
גז
8017709233785



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

לוגו

צבע הדפסת רשת

Classica

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

כן

ברזל יצוק

Smeg Contemporary

פליז

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

5

אפקט פלדה

מסך משי

אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

אפשרויות

מאפיינים טכניים

UR

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה - 1.70
 גז - אמצעי - UR - 4.20 kW
 kW אחורי-ימני - גז - מהירות - 2.60
 גז - קדמי-ימני - AUX - 1.10 kW

שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

אביזרים כלולים


תמיכה לווק מברזל יצוק 1

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	תקע	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20/G25	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	10500 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נזולי G30		

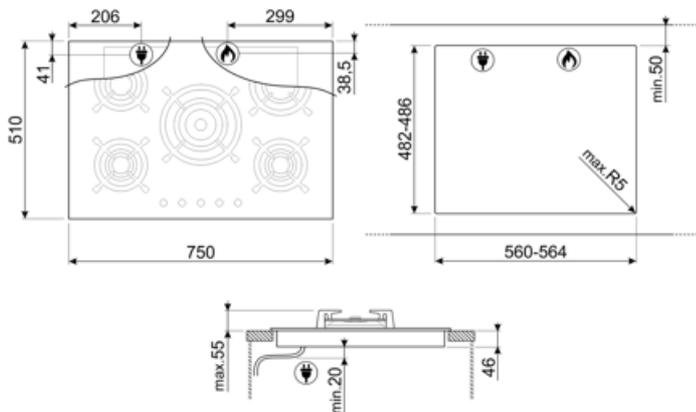

Compatible Accessories

5MP1G0GB3



GRW

תמיכה לווק



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



LGCN

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה,
475/495 מ"מ



Symbols glossary



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת:
למקסימום יציבות ואיתנות.



בסיס מחזוק; בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור
מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg,
התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על
זכוכית.



בקרה בכפתורים



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים
במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.