

PV375CN

Сімейство продуктів

Вбудовування

Розміри

Джерело живлення

Тип

Код EAN

Варильна поверхня


Ультранизький профіль або повністю вбудовувана

70/75 cm

Газ

Газ

8017709233785

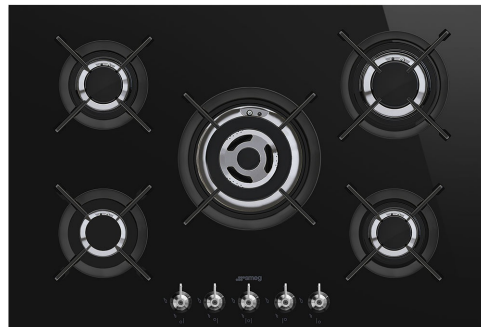

Естетика



Естетика

Колір

Оздоблення

Матеріал

Тип скла

Тип краю скла

Тип скла

Решітки

Конфорки

Матеріал конфорок

Покриття конфорок

Тип управління

Розташування перемикачів

Кількість перемикачів

Колір перемикачів

Колір серіографії

Classica

Чорний

Скло

Скло

Керамічне скло

Прямий край

Так

Чавунно-сірий

Smeg Contemporanea

Латунний

Нікельовані

Перемикачі

Фронтальне

5

Ефект нерж. сталі

Сірий

Програми/ Функції

Кількість зон приготування

5

Кількість газових зон приготування

5

Опції

Стандартный вырез

482-486x560-564 мм

Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт

Задня ліва - Газ - SRD - 1.70 кВт

Центральна - Газ - Ультрашвидка - 4.20 кВт

Задня права - Газ - RP - 2.60 кВт

Передня права - Газ - AUX - 1.10 кВт

Газ-контроль Так

Автоматичне
електрозапалювання Так

Акcesуари в комплекті

Чавунна решітка WOK 1

Електричне підключення

Номинальна потужність 1 Вт

Напруга (В) 220-240 В

Тип електричного кабелю Так, однофазний

Частота струму (Гц) 50/60 Гц

Довжина електричного кабелю (см) 120 см

Підключення до газу


Тип газу G20/ G25 Природний газ

Підключення до газу Циліндричне


Жиклери для інших типів газу в комплекті G30 GPL Зріджений газ

Підключення до газу Конічне

Номинальна потужність газу (кВт) 10500 Вт

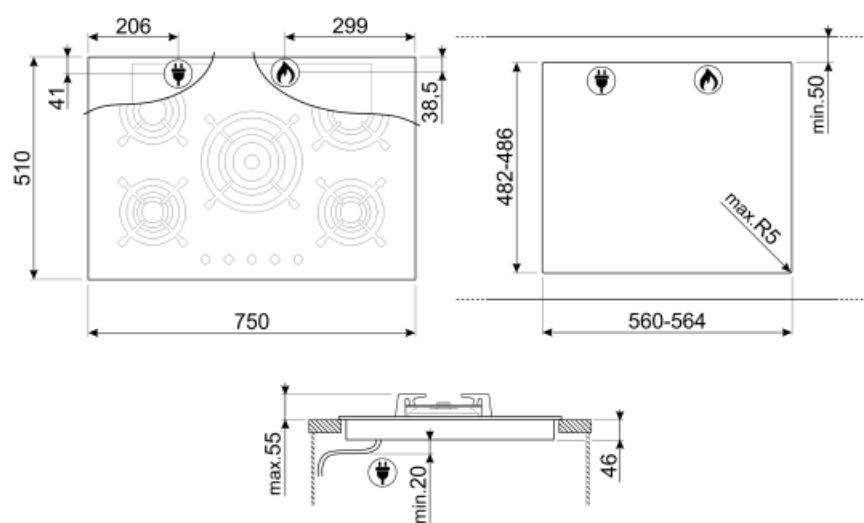

Not included accessories



GRW

Решетка Wok



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK

5MP1G0GB3



5MP1GOG

Комплект из 5 ручек Linea для газовых варочных панелей



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

Symbols glossary (ТТ)



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.