PV375N

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль або повністю вбудовувана
Розміри	70/75 cm
Джерело живлення	Газ
Тип	Газ
Код EAN	8017709324681



Естетика

Естетика	Classica
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Стандартне
Тип краю скла	Прямий край
Тип скла	Так
Решітки	Чавунно-сірий
Конфорки	Стандартний
Матеріал конфорок	Алюміній
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	5
Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Білий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	5
Кількість зон приготування	5

Опції

Стандартный вырез	482-486x560-564 мм

Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - AUX - 1.00 кВт
Задня ліва - Газ - SRD - 1.80 кВт
Центральна - Газ - Ультрашвидка - 4.00 кВт
Задня права - Газ - RP - 1.80 кВт
Передня права - Газ - SRD - 1.80 кВт

Газ-контроль	Так	**Автоматичне електрозапалювання**	Так

Аксесуари в комплекті


Чавунна решітка WOK	1

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	**Тип електричної вилки**	Ні

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	**Підключення до газу**	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	9900 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

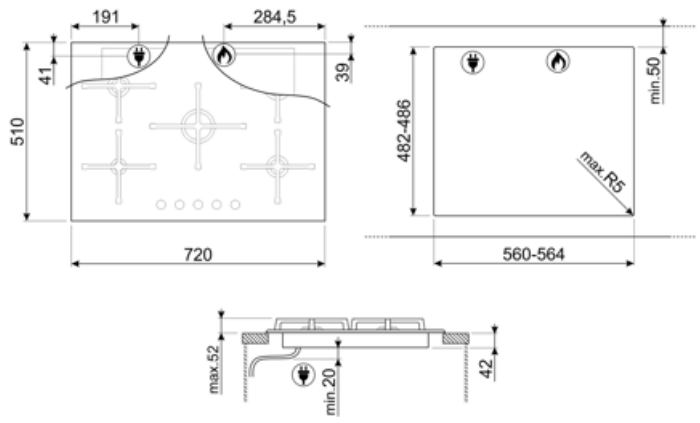

Compatible Accessories



5MP1GOGB3



5MP700AO

Комплект ручек Кортина (Cortina) антрацит/латунь для электрических варочных панелей



5MP700PO

Комплект ручек Кортина (Cortina) кремовый/латунь для электрических варочных панелей



5MP800A

Комплект ручек Колониальный стиль (Coloniale) позолоченный/антрацит для электрических варочных панелей



5MP800P

Комплект ручек Колониальный стиль (Coloniale) позолоченный/кремовый для электрических варочных панелей



5MPV3MB

Symbols glossary



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Поворотные перключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.