


PV375NSA

| | |
|--|---|
| Семейство продуктов | Варочная поверхность |
| Тип встраивания | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| Размеры | 70/75 cm |
| Источник питания | Газ |
| Тип | Газ |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709295219 |



Эстетика

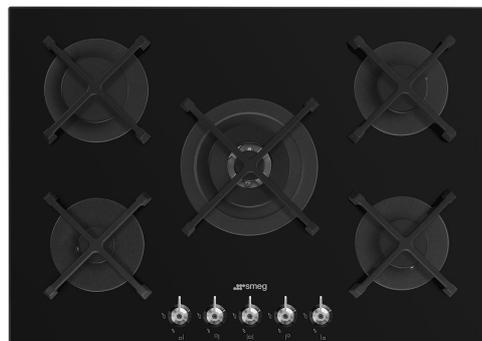

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Эстетика | Классика (Classica) |
| Цвет | Черный |
| Отделка | Стекло |
| Материал | Стекло |
| Тип стекла | Стандартное (прозрачное) |
| Тип края стекла | Прямой край |
| Стекло на стали | Да |
| Решетки | Чугунные |
| Горелки | Стандартный |
| Материал горелок | Алюминий |
| Тип управления | Поворотные переключатели |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Количество переключателей | 5 |
| Цвет переключателей | Эффект нержавеющей стали |
| Логотип | Шелкография |
| Цвет сериографии | Белый |

Программы/ функции

| | |
|---|---|
| Количество газовых зон приготовления | 5 |
| Количество зон приготовления | 5 |

Опции

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Стандартный вырез | 482-486x560-564 мм |
|--------------------------|--------------------|

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт

Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 4.00 кВт

Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


| | | | |
|---------------------|----|-------------------------------------|----|
| Газ-контроль | Да | Автоматический электроподжиг | Да |
|---------------------|----|-------------------------------------|----|

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| Номинальная мощность | 1 Вт | Частота тока | 50/60 Гц |
| Напряжение | 220-240 В | Длина электрического кабеля | 120 см |
| Тип электрического кабеля | Однофазное | Тип электрической вилки | Нет |

Подключение к газу

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| Тип газа | G30 GPL сжиженный газ | Жиклеры для других типов газа в комплекте | G110 Городской газ, G20 природный газ |
| Подключение к газу | Цилиндрическое | Номинальная мощность газа | 11000 Вт |

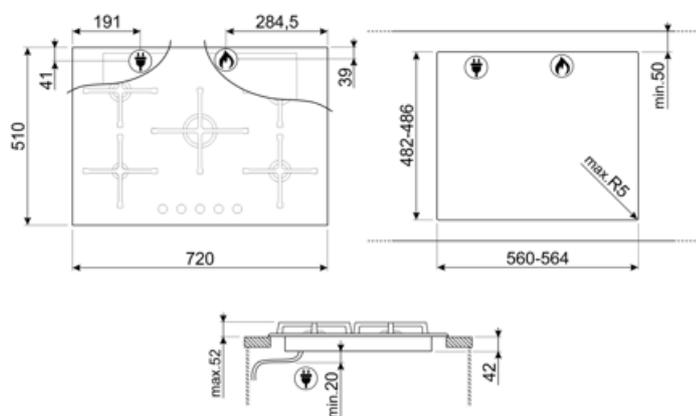

Совместимые Аксессуары

5MP700A0

Комплект ручек Кортина (Cortina) антрацит/латунь для электрических варочных панелей



5MP800A

Комплект ручек Колониальный стиль (Coloniale) позолоченный/антрацит для электрических варочных панелей



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок



5MP700P0

Комплект ручек Кортина (Cortina) кремовый/латунь для электрических варочных панелей



5MP800P

Комплект ручек Колониальный стиль (Coloniale) позолоченный/кремовый для электрических варочных панелей



Symbols glossary



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.