

PV395LCN

Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
90 cm
Plyn
Plyn
8017709233525



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Sklo na oceli
Stojany na nádobí
hořáky
Materiál hořáků
Povrchová úprava hořáku
Typ nastavení ovládní
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Barva sítotisku

Classica
Černá
Sklo
Sklo
Keramická
Straight edge
Ano
Litina
Smeg Contemporary
Mosaz
Nichelato
Ovládací knoflíky
Přední
5
Ocelový efekt
Šedá

Programy/funkce

Celkový počet varných zón
Počet plynových varných zón

5
5

Možnosti



Výřez pracovní desky 482-486x844-848 mm

Technické parametry

UR

Levá - Plyn – ultrarychlý - 6.00 kW

Zadní střední - Plyn – polorychlý - 1.70 kW

Přední střední - Plyn – polorychlý - 1.70 kW

Zadní pravá - Plyn – rychlý - 2.60 kW

Přední pravá - Plyn – pomocný - 1.10 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Příložené příslušenství

Držák litinové Wok 1
pánve

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon
elektrického připojení
(W) 1 W

Napětí (V) 220-240 V

Typ elektrického kabelu Jednofázový

Kmitočet (Hz) 50/60 Hz

Power supply cable
length 120 cm

Připojení plynu


Druh plynu G20/G25 zemní plyn

Gas connection Cylindrical


Další plynové trysky
jsou součástí balení G30 GPL kapalný plyn

Včetně dalších Kónický
plynových armatur

Jmenovitý výkon
připojení plynu (W) 12900 W

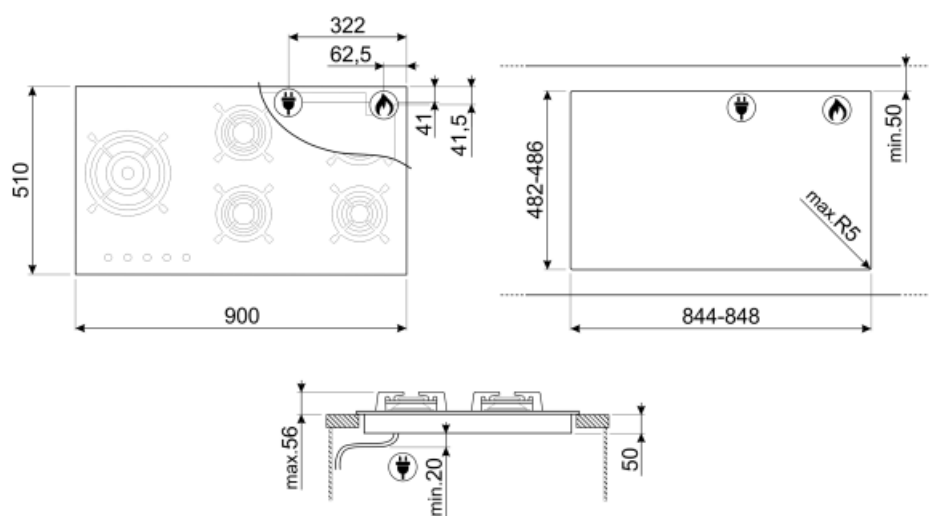

Not included accessories



GRW
Držák Wok



WOKGHU
Litinový stojan WOKU

5MP1GOGB3



5MP1GOG

Sada knoflíků Knoflíky Linea pro plyn
na skleněných varných deskách (5
knoflíků)



GRM
Plynové varné desky moka mřížka



LGCN

Spojovací lišta vestavěné varné desky,
nerezová ocel, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)



Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost.



Malý výřez pro snadnou instalaci



Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW.



Ovládání knoflíky



Zesílená základna: Zesílená základna, vyvinutá výhradně společností Smeg, se skládá z ocelové vrstvy pod skleněným povrchem skleněných varných desek.