

# PV395LCN

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	90 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709233525



## Ästhetik



Ästhetik	Classici
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Glas auf Stahl	Ja
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Smeg Contemporanea
Material der Brenner	Messing
Brennerbeschichtung	Vernickelt
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	5
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Grau

## Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen	5

## Optionen



**Ausschnittmass** 482-486x844-848 mm

## Technische Eigenschaften



Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 6.00 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Vorne Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

**Thermoelektrische  
Zündsicherung** Ja

**Automatische  
Einhandzündvorrichtung** Ja

## Serienzubehör

**Wokring aus Gußeisen** 1

## Elektrischer Anschluss

**Elektrischer  
Gesamtanschlusswert** 1 W

**Spannung 1 (V)** 220-240 V

**Typ des vormontierten  
Anschlusskabels** Einphasig

**Frequenz** 50/60 Hz

**Länge Netzkabel** 120 cm

**Netzstecker** Nein

## Gasanschluss


**Gasart** Erdgas (H) G20-20 mbar

**Gasanschluss** Zylindrisch

**Weitere mitgelieferte  
Gasdüsensätze** Flüssiggas (LPG) G30/31

**Weitere mitgelieferte  
Gasverschraubungen** Konisch

**Nennbelastung Qn** 12900 W

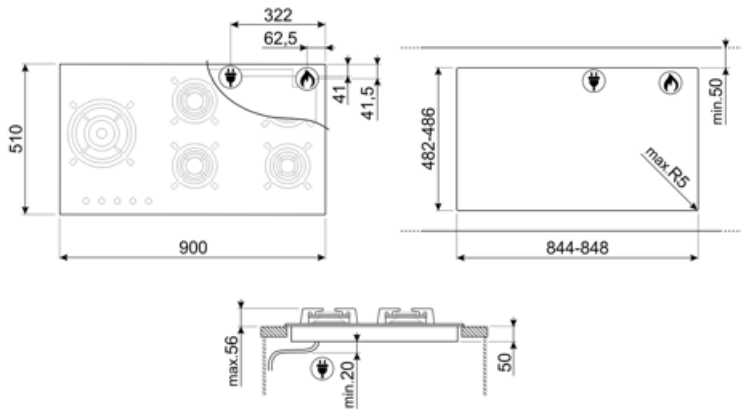

## Kompatibel Zubehör

**5MP1G0GB3**



**GRW**



3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

**WOKGHU**



Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

**GRM**



Espressokocher - Support

**LGCN**








Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt

---

## Symbolverzeichnis

---

- |                                                                                  |                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |  | Drehknebelbedienung                                                                                                                                                                 |
|  | Small cut-out for easy installation                                             |  | Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist. |
|  | Ultraprapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |