

PV395LCN

| | |
|---------------------|--|
| Produktfamilie | Kochfeld |
| Einbau | C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage |
| Abmessungen | 90 cm |
| Energiequelle | Gas |
| Typ der Heiztechnik | Gas |
| EAN-Code | 8017709233525 |



Ästhetik



| | |
|-------------------------|--------------------|
| Ästhetik | Classici |
| Farbe | Schwarz |
| Oberfläche | Glas |
| Material | Glas |
| Glasart | Glaskeramik |
| Typ Glaskeramik | C-Schliff |
| Glas auf Stahl | Ja |
| Abstellroste | Gußeisen |
| Brenner | Smeg Contemporanea |
| Material der Brenner | Messing |
| Brennerbeschichtung | Vernickelt |
| Bedienung | Bedienknebel |
| Position Bedienelemente | Frontal |
| Anzahl der Bedienknebel | 5 |
| Farbe der Bedienknebel | Edelstahl-Optik |
| Markenlogo | Siebdruck |
| Farbe des Siebdrucks | Grau |

Programme / Funktionen

| | |
|--------------------------|---|
| Anzahl der Gas-Kochzonen | 5 |
| Anzahl der Kochzonen | 5 |

Optionen

**Ausschnittmass**

482-486x844-848 mm

Technische Eigenschaften



Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 6.00 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Vorne Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Thermoelektrische Zündsicherung Ja**Automatische Einhandzündvorrichtung** Ja

Serienzubehör


Wokring aus Gußeisen 1

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|--|-----------|------------------------|----------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 1 W | Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung 1 (V) | 220-240 V | Länge Netzkabel | 120 cm |
| Typ des vormontierten Anschlusskabels | Einphasig | Netzstecker | Nein |

Gasanschluss

| | | | |
|--|-------------------------|---|---------|
| Gasart | Erdgas (H) G20-20 mbar | Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen | Konisch |
| Gasanschluss | Zylindrisch | Nennbelastung Qn | 12900 W |
| Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze | Flüssiggas (LPG) G30/31 | | |

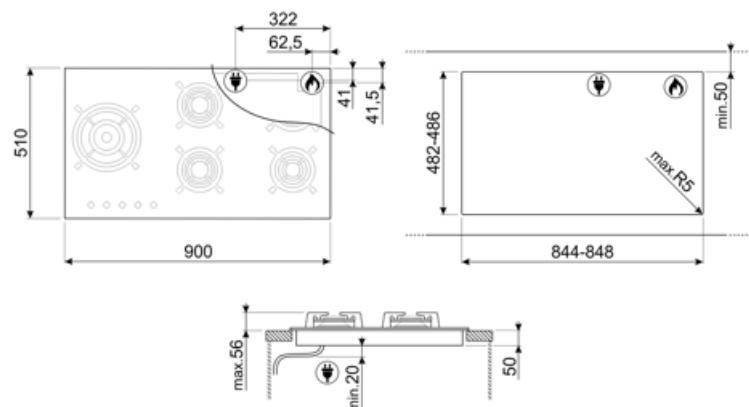

Kompatibel Zubehör

5MP1GOGB3



GRW



3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrostern (emailliert und Gußeisen)



WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

GRM



Espressokocher - Support

LGCN



Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt

Symbols glossary



Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Drehknebelbedienung



Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.



Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.



Small cut-out for easy installation