

# PV395LCN

<b>Produktfamilie</b>	Kochfeld
<b>Einbau</b>	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
<b>Abmessungen</b>	90 cm
<b>Energiequelle</b>	Gas
<b>Typ der Heiztechnik</b>	Gas
<b>EAN-Code</b>	8017709233525



## Ästhetik



<b>Ästhetik</b>	Classici
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Oberfläche</b>	Glas
<b>Material</b>	Glas
<b>Glasart</b>	Glaskeramik
<b>Typ Glaskeramik</b>	C-Schliff
<b>Glas auf Stahl</b>	Ja
<b>Abstellroste</b>	Gußeisen
<b>Brenner</b>	Smeg Contemporanea
<b>Material der Brenner</b>	Messing
<b>Brennerbeschichtung</b>	Vernickelt
<b>Bedienung</b>	Bedienknebel
<b>Position Bedienelemente</b>	Frontal
<b>Anzahl der Bedienknebel</b>	5
<b>Farbe der Bedienknebel</b>	Edelstahl-Optik
<b>Markenlogo</b>	Siebdruck
<b>Farbe des Siebdrucks</b>	Grau

## Programme / Funktionen

<b>Anzahl der Gas-Kochzonen</b>	5
<b>Anzahl der Kochzonen</b>	5

## Optionen



**Ausschnittmass** 482-486x844-848 mm

## Technische Eigenschaften



Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 6.00 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Vorne Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

**Thermoelektrische  
Zündsicherung** Ja

**Automatische  
Einhandzündvorrichtung** Ja

## Serienzubehör

**Wokring aus Gußeisen** 1

## Elektrischer Anschluss


**Elektrischer  
Gesamtanschlusswert** 1 W  
**Spannung 1 (V)** 220-240 V  
**Typ des vormontierten  
Anschlusskabels** Einphasig

**Frequenz** 50/60 Hz  
**Länge Netzkabel** 120 cm  
**Netzstecker** Nein

## Gasanschluss

**Gasart** Erdgas (H) G20-20 mbar  
**Gasanschluss** Zylindrisch  
**Weitere mitgelieferte  
Gasdüsensätze** Flüssiggas (LPG) G30/31

**Weitere mitgelieferte  
Gasverschraubungen** Konisch  
**Nennbelastung Qn** 12900 W

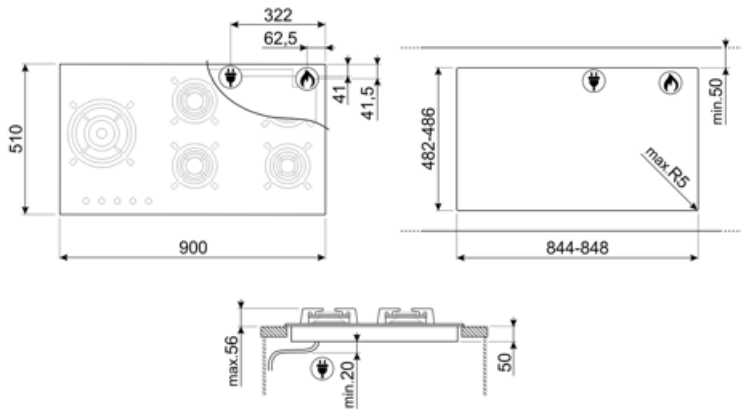

## Kompatibel Zubehör

5MP1G0GB3



GRW



3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

WOKGHU



Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

GRM



Espressokocher - Support

LGCN








Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt

---

## Symbolverzeichnis

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |  | Drehknebelbedienung   |
|  | Small cut-out for easy installation   |  | Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist. |
|  | Ultraprapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.          |   |   |