PV395LCN

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	90 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709233525

Ästhetik

Ästhetik	Classici
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Typ Glaskeramik	C-Schliff
Glas auf Stahl	Ja
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Smeg Contemporanea
Material der Brenner	Messing
Brennerbeschichtung	Vernickelt
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	5
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Grau

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen	5

Optionen

Ausschnittmass	482-486x844-848 mm

Technische Eigenschaften

UR

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 6.00 kW
Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW
Vorne Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW
Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW
Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Thermoelektrische Zündsicherung	Ja	**Automatische Einhandzündvorrichtung**	Ja

Serienzubehör

Wokring aus Gußeisen	1

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	1 W	**Frequenz**	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Länge Netzkabel**	120 cm
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	**Netzstecker**	No

Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	**Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen**	Konisch
Gasanschluss	Zylindrisch	**Nennbelastung Qn**	12900 W
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze	Flüssiggas (LPG) G30/31		

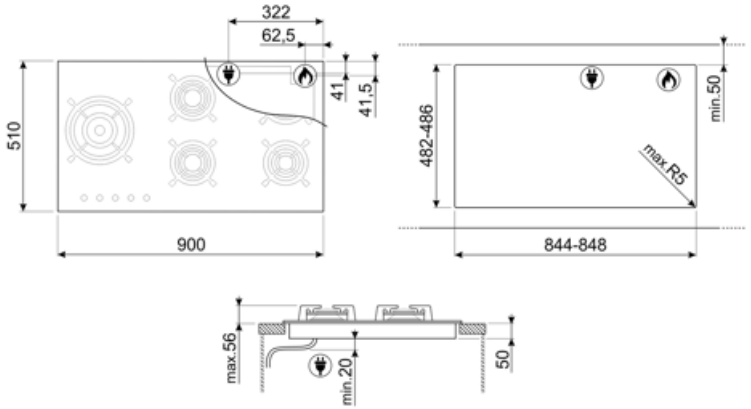
322
62,5
41
41,5
510
900
482-486
min.50
max.R5
844-848
max.56
min.20
50

Kompatibel Zubehör

5MP1GOG

KIT Bedienknebel im Linea Design, für Classici Gaskochfelder PV331CNDE, PV395LCNDE, PV375CNDE PM3953DDE (5 St.)

5MP1GOGB3

GRM

Espressokocher - Support

GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

LGCN

Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt

WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

Symbols glossary

Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.

Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist.

Small cut-out for easy installation

Drehknebelbedienung

UR

Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.