

PV395LCN

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Perfil semifilo o enrasada
Dimensión	90 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709233525



Estética



Estética	Clásica
Color	Negro
Acabado	Cristal
Material	Cristal
Tipo de vidrio	Cerámico
Borde de vidrio	Borde recto
Cristal en acero	Sí
Rejillas	Parrillas de fundición
Quemadores	Smeg Contemporanea
Material de los quemadores	Bronce
Recubrimiento quemadores	Nichelato
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	5
Color mandos	Efecto inox
Color de la serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

Opciones



Hueco estándar

482-486x844-848 mm

Características técnicas

UR

Izquierda - Gas - URP - 6.00 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

Posterior derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Anterior derecha - Gas - AUX - 1.10 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Sí

Conexión automática

Sí

Equipo accesorios incluidos

Rejilla de hierro forjado para wok 1

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica 1 W

Tensión (V) 220-240 V

Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz

Largo del cable de alimentación 120 cm

Conexión de gas


Tipo de gas G20/ G25 gas natural

Conexión de gas Cilindrico

Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Liquido GPL

Otras conexiones de gas previstas Cónica

Datos nominales de conexión gas 12900 W

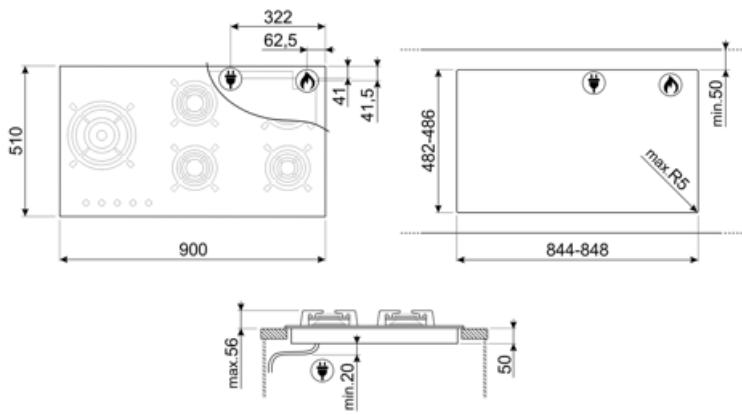

Accesorios Compatible

5MP1GOG

Set de 5 mandos Linea para encimeras
Gas on Glass



GRM

Soporte para cafetera Moka



LGCN

Tirante unión acero inoxidable para
encimeras inducción o gas on glass,
acero inoxidable, 475/495 mm



5MP1GOGB3



GRW

Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



Symbols glossary



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Small cut-out for easy installation



Knobs control