

# PV395LCN

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Perfil semifijo o enrasada
Dimensión	90 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709233525



## Estética



Estética	Clásica
Color	Negro
Acabado	Cristal
Material	Cristal
Tipo de vidrio	Cerámico
Borde de vidrio	Borde recto
Cristal en acero	Sí
Rejillas	Parrillas de fundición
Quemadores	Smeg Contemporanea
Material de los quemadores	Bronce
Recubrimiento quemadores	Nichelato
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	5
Color mandos	Efecto inox
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Gris

## Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

## Opciones

**Hueco estándar**

482-486x844-848 mm

## Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 6.00 kW  
Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW  
Anterior central - Gas - SRD - 1.70 kW  
Posterior derecha - Gas - RP - 2.60 kW  
Anterior derecha - Gas - AUX - 1.10 kW

**Sistema de válvulas de seguridad**

**Conexión automática**

Sí

## Equipo accesorios incluidos


**Rejilla de hierro forjado para wok** 1

## Conexión eléctrica

<b>Datos nominales de conexión eléctrica</b>	1 W	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Tensión (V)</b>	220-240 V	<b>Largo del cable de alimentación</b>	120 cm
<b>Tipo de cable eléctrico</b>	Monofase		

## Conexión de gas

<b>Tipo de gas</b>	G20/ G25 gas natural	<b>Otras conexiones de gas</b>	Cónica
<b>Conexión de gas</b>	Cilíndrico	<b>previstas</b>	
<b>Otros inyectores de gas incluidos</b>	G30 Gas Líquido GPL	<b>Datos nominales de conexión gas</b>	12900 W

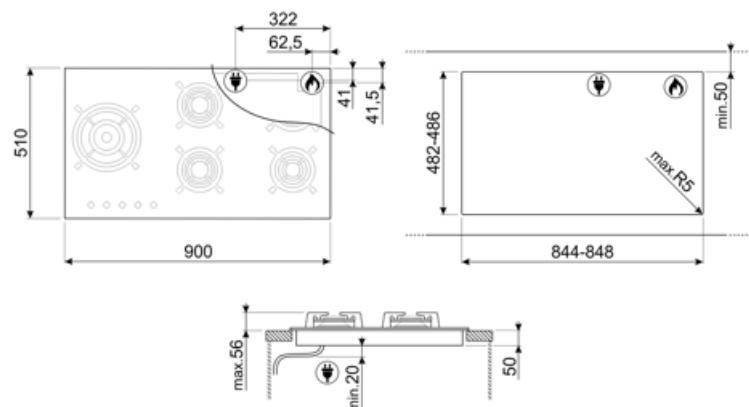

## Accesorios Compatible

**5MP1GOG**

Set de 5 mandos Linea para encimeras  
Gas on Glass

**GRM**

Soporte para cafetera Moka

**LGCN**

Tirante unión acero inoxidable para  
encimeras inducción o gas on glass,  
acero inoxidable, 475/495 mm

**5MP1GOGB3****GRW**

Soporte para Wok

**WOKGHU**

Soporte de hierro fundido para Wok



## Symbols glossary



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Small cut-out for easy installation



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.