

PV395LCN

משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
90 cm
גז
גז
8017709233525



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

Classica

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

שוליים ישרים

כן

ברזל יצוק

Smeg Contemporary

פליז

Nichelato

כפתורי בקרה

קדמית

5

אפקט פלדה

אפור

תוכניות / פונקציות

מספר אזורי בישול

5

מס' אזורי בישול גז

5

אפשרויות



מאפיינים טכניים

UR

גז - שמאלי - UR - 6.00 kW

1.70 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

1.70 kW קדמי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

2.60 kW אחורי-ימני - גז - מהירות

גז - קדמי-ימני - AUX - 1.10 kW

שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק 1

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט

1 W

תדר (Hz)

50/60 Hz

(מתח (וולט

220-240 V

אורך כבל חשמל

120 cm

סוג כבל חשמל

חד-פאזי

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20/G25

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז (ואט

12900 W

חרירי גז אחרים כלולים

גפ"ם גז נזולי G30

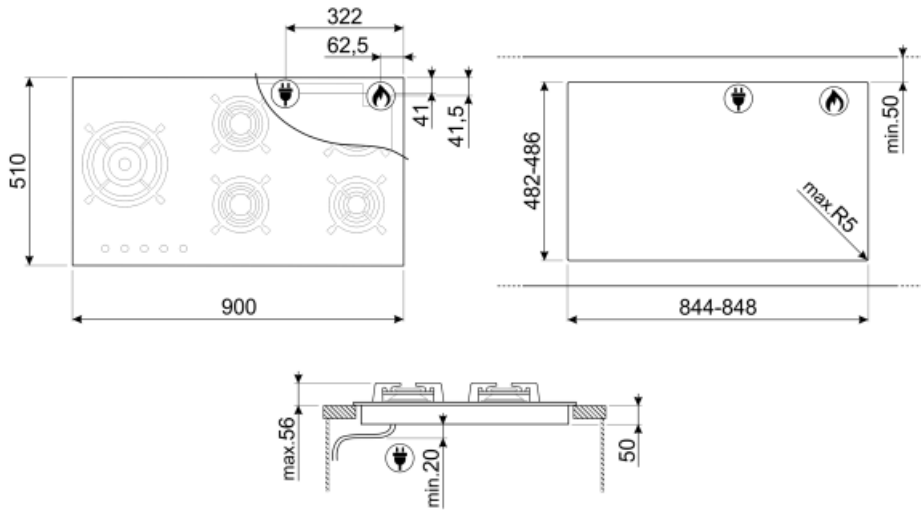

Not included accessories



GRW
תמיכה לווק



WOKGHU
תמיכה לווק מברזל יצוק

5MP1G0GB3



5MP1G0G
סט כפתורים לכיריים כפתורי Linea (לכיריים גז על זכוכית 5 כפתורים)








GRM
תמיכת מוקה לכיריים גז



LGCN
פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה,
475/495 מ"מ

Symbols glossary (TT)

	מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.		בקרה בכפתורים
	פתח קטן להתקנה קלה		בסיס מחזק: בסיס מחזק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.
	מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט		