

PV395LCN

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	90 см
Источник питания	Газ
Тип	Газ
EAN-код	8017709233525



Эстетика



Эстетика	Classica
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Стекло на стали	Да
Решетки	Чугунные
Горелки	Smeg Contemporanea
Материал горелок	Латунный
Покрытие горелок	Никель
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	5
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество зон приготовления	5
Количество газовых зон приготовления	5

Опции



Стандартный вырез 482-486x844-848 мм

Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 6.00 кВт
Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Фронтальная центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт
Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Газ-контроль Да Автоматический электроподжиг Да

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 1

Электрическое подключение


Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное		

Подключение к газу

Тип газа	G20/ G25 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	12900 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

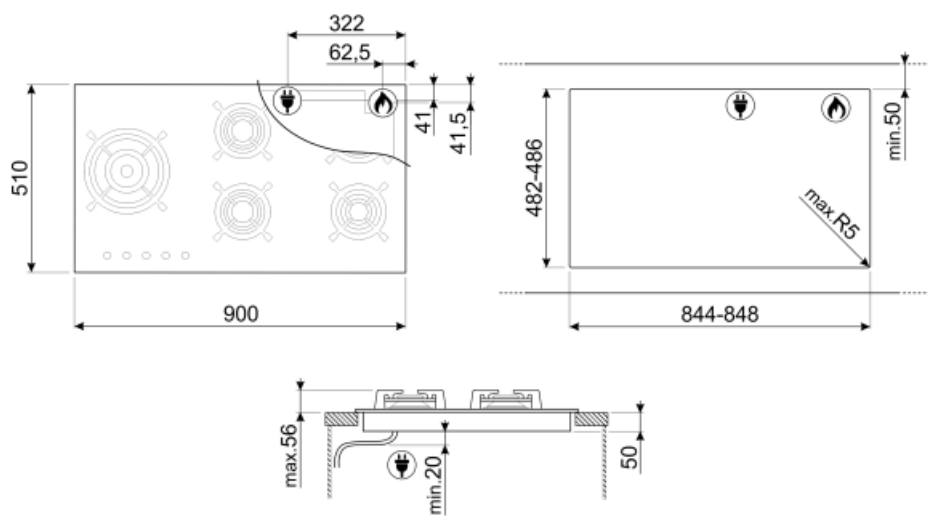

Not included accessories



GRW
Решетка Wok



WOKGHU
Чугунное кольцо WOK

5MP1GOGB3



5MP1GOG

Комплект из 5 ручек Linea для газовых варочных панелей








GRM
Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |  | Поворотные переключатели |
|  | Небольшой вырез для легкой установки |  | Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей. |
|  | Ультрabyстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. | | |