

# PV395LCN

<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
<b>Размеры</b>	90 см
<b>Источник питания</b>	Газ
<b>Тип</b>	Газ
<b>EAN-код</b>	8017709233525



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Classica
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Отделка</b>	Стекло
<b>Материал</b>	Стекло
<b>Тип стекла</b>	Стеклокерамика
<b>Тип края стекла</b>	Прямой край
<b>Стекло на стали</b>	Да
<b>Решетки</b>	Чугунные
<b>Горелки</b>	Smeg Contemporanea
<b>Материал горелок</b>	Латунный
<b>Покрытие горелок</b>	Никель
<b>Тип управления</b>	Поворотные переключатели
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Количество переключателей</b>	5
<b>Цвет переключателей</b>	Эффект нержавеющей стали
<b>Цвет сериографии</b>	Серый

## Программы/ функции

<b>Количество зон приготовления</b>	5
<b>Количество газовых зон приготовления</b>	5

## Опции



Стандартный вырез 482-486x844-848 мм

## Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 6.00 кВт  
Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт  
Фронтальная центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт  
Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт  
Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Газ-контроль Да Автоматический электроподжиг Да

## Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 1

## Электрическое подключение


Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное		

## Подключение к газу

Тип газа	G20/ G25 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	12900 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

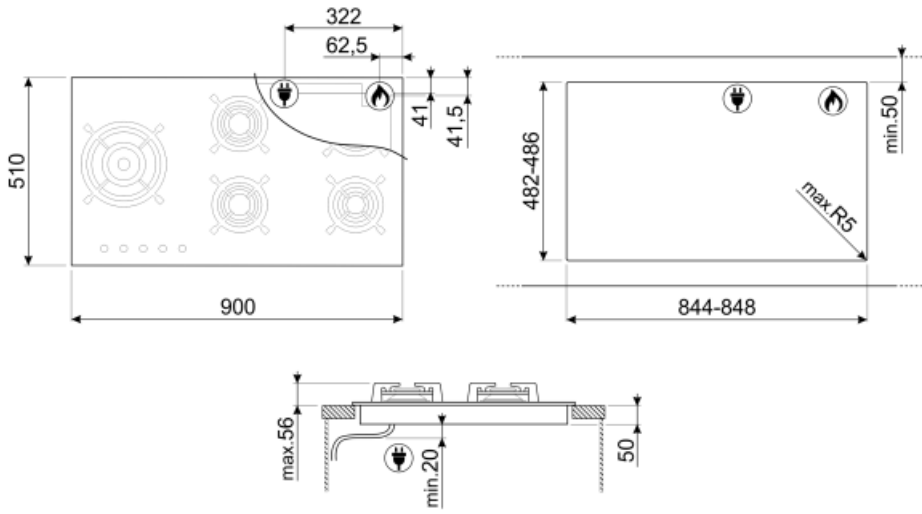

## Not included accessories



**GRW**  
Решетка Wok



**WOKGHU**  
Чугунное кольцо WOK

**5MP1GOGB3**



**5MP1GOG**

Комплект из 5 ручек Linea для газовых варочных панелей



**GRM**

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



**LGCN**

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Небольшой вырез для легкой установки



Поворотные переключатели