
PV395LN

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	90 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709324728

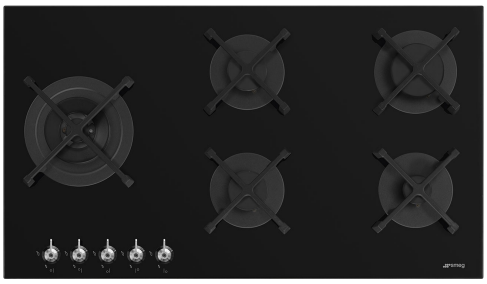

Æstetik

Æstetik	Classic
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Standard (klar)
Glas kant	Lige kant
Glas på stål	Ja
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Standard
Blusmateriale	Aluminium
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	5
Betjening farve	Ståleffekt
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Hvid

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	5
Zoner i alt	5

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 482-486x844-848 mm

Tekniske egenskaber

UR

Midten til venstre - Gas - 2UR (dobbelt) - 4.00 kW
Bagest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW
Forrest i midten - Gas - Semi-hurtig - 1.80 kW
Bagest til højre - Gas - Hurtig - 2.60 kW
Front-højre - Gas - AUX - 1.00 kW


Gas-sikkerhedsventiler	Ja	**Automatisk tænding**	Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	1 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Spænding (V)	220-240 V	**Strømforsyning ledningslængde**	120 cm
Ledningstype	Enkelt fase	**Stik**	Nej

Gastilslutning

Gastype	Naturgas G20	**Andre givne gasforbindelser**	Konisk
Gastilslutning	Cylinderformet	**Gastilslutning normering (W)**	10800 W
Andre gasdyser medfølger	G30 GPL-gas		

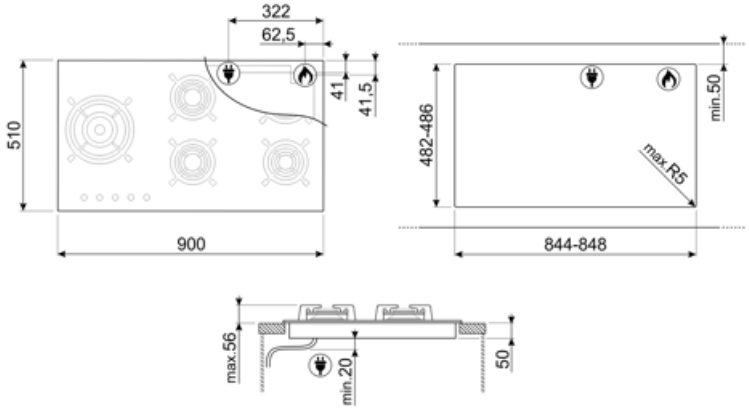

Compatible Accessories

5MP1GOGB3



5MP700AO

Kogesektionssæt - Cortina Antracit / Gammel messing til Gas på Glas kogeplader



5MP700PO

Kogesektionssæt - Cortina Creme / Gammel messing til Gas på Glass kogeplader



5MP800A

Kogesektionssæt - Coloniale Gold/Antracit til Gas på Glas kogeplader



5MP800P

Kogesektionssæt - Coloniale Gold/Creme til Gas på Glas kogeplader



5MPV3MB



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



Symbols glossary



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Lille udskæring til nem installation



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.



Knapbetjening



Forstærket bund: En forstærket bund, udelukkende udviklet af Smeg, består af et stållag, der er fastgjort til undersiden af glasoverfladen på al gas på glas kogeplader.