
PV395LN

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	90 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709324728

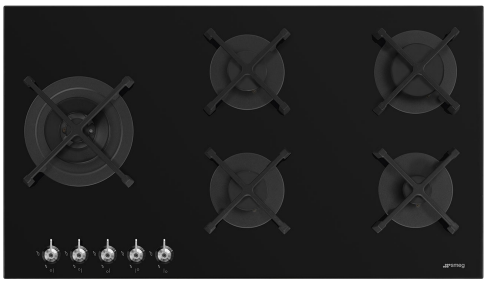

Estetisk linje

Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Standard
Glasskant	Rett kant
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Standard
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	5
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Hvit

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	5
Antall tilberedningssoner	5

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate	482-486x844-848 mm

Tekniske egenskaper

UR

Midten venstre - Gass - 2URP (dobbelt) - 4.00 kW
Midten bak - Gass - SRD - 1.80 kW
Midten foran - Gass - SRD - 1.80 kW
Høyre bak - Gass - RP - 2.60 kW
Høyre foran - Gass - AUX - 1.00 kW


Gassikkerhetsventiler	Ja	**Automatisk tenning**	Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	**Lengde på strømledning (cm)**	120 cm
Type ledning	Enfase	**Støpseltype**	Nei

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	**Andre gasstilkoblinger følger**	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk		
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL	**Måling av gassforbindelse (W)**	10800 W

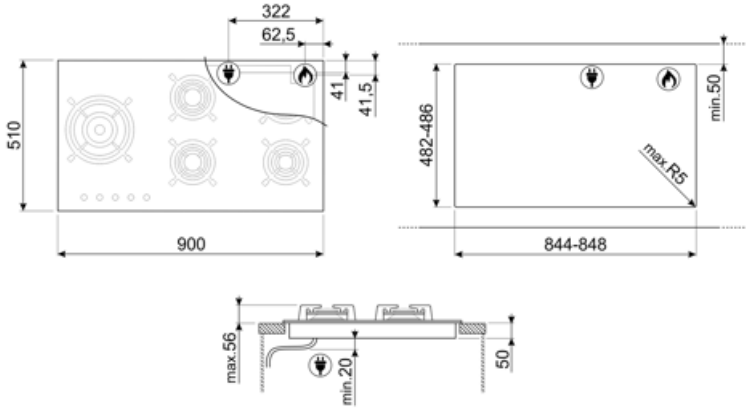

Compatible Accessories

5MP1GOGB3



5MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina antrasitt/messing for Gas on Glass platetopper



5MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina krem/messing for Gas on Glass platetopper



5MP800A

Brytersett platetopp - Coloniale gull/messing for Gas on Glass platetopper



5MP800P

Brytersett platetopp - Coloniale gull/krem for Gas on Glass platetopper



5MPV3MB



WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



Symbols glossary



Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.



Liten nedfelling for enkel installasjon



Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.



Bryterknottkontroll



Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper.