

## PV395LN

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Rodzina produktów | Płyta kuchenna    |
| Montaż            | Na równi z blatem |
| Wymiary           | 90 cm             |
| Zasilanie         | Gaz               |
| Typ               | Gazowa            |
| Kod EAN           | 8017709324728     |



## Linia wzornicza



|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Linia wzornicza            | Classica                |
| Kolor                      | Czarny                  |
| Wykończenie                | Szkło                   |
| Materiał                   | Szkło                   |
| Rodzaj szkła               | Standard                |
| Szklane krawędzie          | Prosta krawędź          |
| Szkło na stali nierdzewnej | Tak                     |
| Ruszty                     | Żeliwo                  |
| Palniki                    | Standard                |
| Materiał palników          | Aluminium               |
| Rodzaj sterowania          | Pokręta                 |
| Położenie pokręteł         | Front                   |
| Liczba pokręteł            | 5                       |
| Kolor pokręteł             | Efekt stali nierdzewnej |
| Logo                       | Serigrafia              |
| Kolor nadruku              | Biały                   |

## Programy / Funkcje

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Liczba palników gazowych          | 5 |
| Liczba wszystkich stref grzejnych | 5 |

## Opcje



Standardowe wycięcie 482-486x844-848 mm

## Specyfikacja techniczna

UR

Centralny lewy - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 4.00 kW

Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm

120 cm

Wtyczka Nie

Nie

## Podłączenie gazowe


Typ gazu G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne

Zamienne dysze do gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe

Moc przyłączeniowa gazu 10800 W

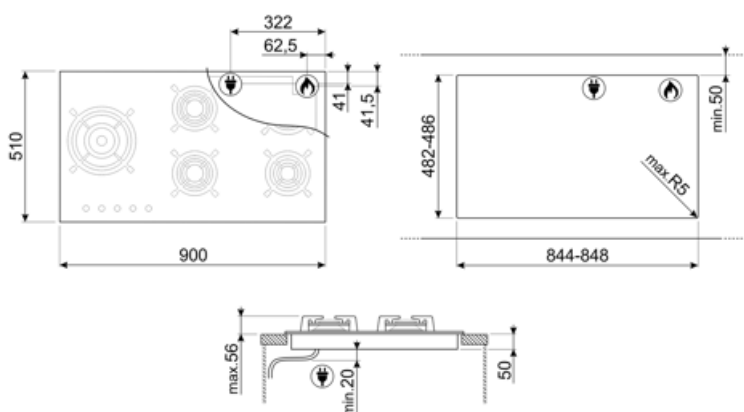

## Kompatybilne Akcesoria

**5MP1G0GB3**



**5MP700PO**

Zestaw pokręteł do płyty, Cortina,  
kremowy/mosiądz (5 szt.)



**5MP800P**

Zestaw pokręteł do płyty, Coloniale,  
kremowy/złoty (5 szt.)



**WOKGHU**

Żeliwna podstawka do WOKA



**5MP700AO**

Zestaw pokręteł do płyty, Cortina,  
antracytowy/mosiądz (5 szt.)



**5MP800A**

Zestaw pokręteł do płyty, Coloniale,  
antracytowy/złoty (5 szt.)



**5MPV3MB**



---

## Słowniczek oznaczeń

---



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Małe wycięcie dla łatwej instalacji



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Sterowanie pokrętlami



Gas na szkło: Wzmocniona podstawa, opracowana przez Smeg, składa się ze stalowej warstwy przymocowanej do spodniej strony szklanej powierzchni wszystkich gazowych płyt szklanych.