
PV395LN

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль або повністю вбудовувана
Розміри	90 cm
Джерело живлення	Газ
Тип	Газ
Код EAN	8017709324728

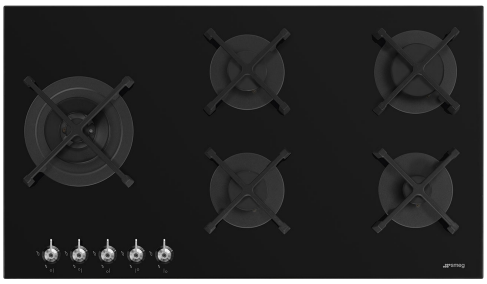

Естетика

Естетика	Classica
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Стандартне
Тип краю скла	Прямий край
Тип скла	Так
Решітки	Чавунно-сірий
Конфорки	Стандартний
Матеріал конфорок	Алюміній
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	5
Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Білий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	5
Кількість зон приготування	5

Опції

Стандартный вырез 482-486x844-848 мм

Технічні характеристики

UR

Центральна ліва - Газ - ультрашвидка (подвійна) - 4.00 кВт
Задня центральна - Газ - SRD - 1.80 кВт
Передня центральна - Газ - SRD - 1.80 кВт
Задня права - Газ - RP - 2.60 кВт
Передня права - Газ - AUX - 1.00 кВт


Газ-контроль	Так	**Автоматичне електрозапалювання**	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	**Тип електричної вилки**	Ні

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	**Підключення до газу**	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	10800 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

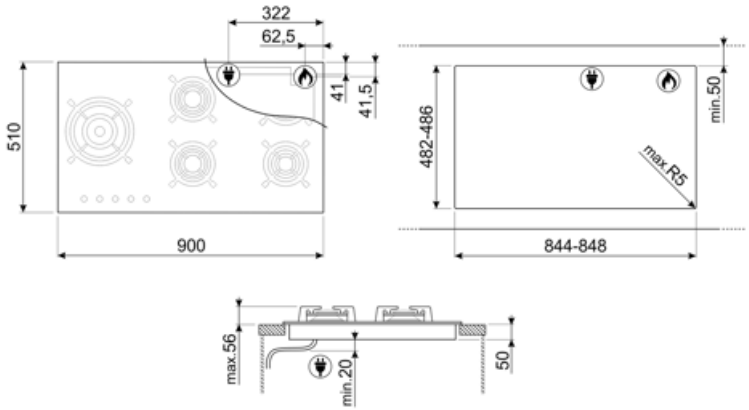

Compatible Accessories



5MP1GOGB3



5MP700AO

Комплект ручек Кортина (Cortina) антрацит/латунь для электрических варочных панелей



5MP700PO

Комплект ручек Кортина (Cortina) кремовый/латунь для электрических варочных панелей



5MP800A

Комплект ручек Колониальный стиль (Coloniale) позолоченный/антрацит для электрических варочных панелей



5MP800P

Комплект ручек Колониальный стиль (Coloniale) позолоченный/кремовый для электрических варочных панелей



5MPV3MB



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок

Symbols glossary



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Невеликий виріз для легкого монтажу



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные перключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.