

PV631CNX



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
38 cm
gáz
gáz
8017709221997



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg az acélon
Edénytartó állvány
Égő bevonata
Vezérlési beállítás típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlők száma
Vezérlőelemek színe
Komponensek felületkezelése
Grafika színe

Dolce Stil Novo
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Igen
Öntöttvas
Fekete kerámia
Vezérlőgombok
Előlnézet
1
Fekete
Rozsdamentes acél
Szürke

Program/Funkciók

Gázfőző zónák száma	1
Főzőzónák száma összesen	1

Opciók

Munkalap kivágás	482-486x252-256 mm
------------------	--------------------

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Központi - Gáz – UR - 6.00 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

Mellékelt tartozékok

Öntöttvas wok tartó 1

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza 120 cm

Terminal box No

Dugó No

Gázcsatlakozás


Gáz típusa G20 Földgáz

Gas connection Cylindrical

Egyéb gázfűtőkák is G30 GPL cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető
gázcsatlakozások Kúp alakú

Gázcsatlakozás
névleges értéke (W) 6000 W

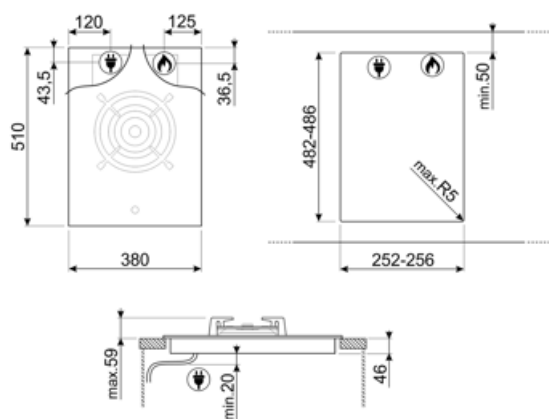

Compatible Accessories



GRM

Kávéfőzőgép támogatás



GRW

Woktartó



LGCN

Összekötő szalag beépített
fűzőlapokhoz, rozsdamentes acél,
475/495 mm



WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó

Symbols glossary



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



Vezérlőgombok



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.



Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek.