

PV631CNX



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	38 см
Источник питания	Газ
Тип	Газ
EAN-код	8017709221997



Эстетика



Эстетика	Dolce Stil Novo
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Стекло на стали	Да
Решетки	Чугунные
Покрытие горелок	Черная керамика
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	1
Цвет переключателей	Черный
Фурнитура	Нержавеющая сталь
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	1
Количество зон приготовления	1

Опции

Стандартный вырез	482-486x252-256 мм
--------------------------	--------------------

Технические характеристики

UR

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 6.00 кВт

Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	6000 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

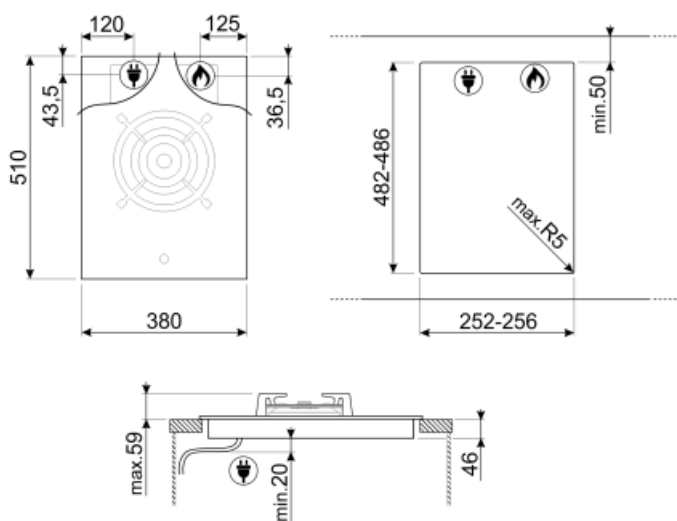

Not included accessories



GRW

Решетка Wok



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



WOKGHU






Чугунное кольцо WOK



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей. |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |