

PV631CT



Família

De encastre

Dimensões

Tipo de energia

Tipo de placa

Código EAN

Placa

Instalação superior

38 cm

Gás

Placa a gás

8017709366339



Design



Design

Cor

Acabamentos

Material

Tipo de vidro

Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

Grelhas da placa

Interchangeable Trims

Revestidos

Comandos

Posição dos comandos

Nº de comandos

Cor dos comandos

Acabamento dos componentes

Logótipo

Cor da serigrafia

Dolce Stil Novo

Preto

Vidro

Vidro

Vitrocerâmica

Sim

Ferro fundido

Yes

Ceram preto

Rotativos

Frontais

1

Comandos em preto

Titanium

Logótipo serigrafado

Cinzentos

Programa/ Funções

Número de queimadores a gás

1

Número total de zonas de cocção

1

Opções

Corte na pedra 482-486x252-256 mm

Especificações técnicas

UR

Central - Queimador a gás ultrarrápido - 5 kW

Válvulas de segurança Sim
corte rápido do gás

Ignição eletrónica nos Sim
comandos

Acessórios incluídos

Grelha em ferro fundido 1
para Wok

Ligação elétrica


Potência elétrica nominal 1 W
Tensão (Volts) 220-240 V
Frequência (Hz) 50/60 Hz

Comprimento do cabo de alimentação 120 cm
Ficha elétrica Não

Ligação do gás

Gás Preparada para gás natural
Ligação ao gás Ligação ao gás cilíndrica

Outros injetores incluídos Para gás butano , Para gás de cidade
Outras conexões de gás incluídas Ligação cónica ao gás

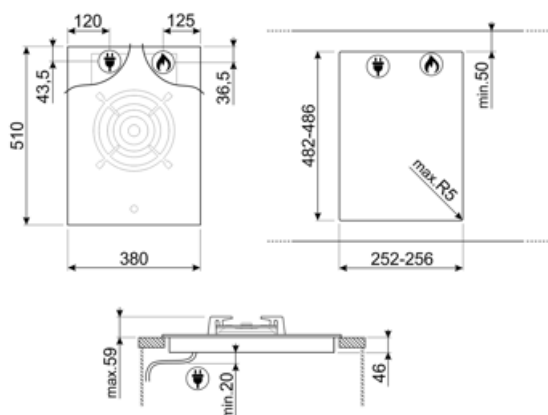

Acessórios Compatíveis



GRM

Suporte para café.

KITH632C



GRW

Suporte para Wok

KITH632X



LGCN

Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos Material: aço inox
Extensível: 475-495 mm



WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.

Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Knobs control