

PV631CT



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
38 cm
Газ
Газ
8017709366339



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип скла
Решітки
Сменные профили
Покриття конфорок
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Оздоблення компонентів
Логотип
Колір серіографії

Dolce Stil Novo
Чорний
Скло
Скло
Керамічне скло
Так
Чавунно-сірий
Да
Чорна кераміка
Перемикачі
Фронтальне
1
Чорний
Титан
Серіографія
Сірий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	1
Кількість зон приготування	1

Опції

Стандартный вырез	482-486x252-256 мм
-------------------	--------------------

Технічні характеристики

UR

Центральна - Газ - Ультрашвидка - 5.20 кВт

Газ-контроль

Так

Автоматичне
електрозапалювання

Так

Акcesуари в комплекті

Чавунна решітка WOK 1

Електричне підключення

Номинальна потужність 1 Вт

Напруга (В) 220-240 В

Частота струму (Гц) 50/60 Гц

Довжина електричного
кабелю (см) 120 см

Тип електричної вилки Ні

Підключення до газу


Тип газу G20 Природний газ

Підключення до газу Циліндричне

Жиклери для інших
типів газу в комплекті G30 GPL Зріджений газ,
G110 Міський газ

Підключення до газу Конічне

Номинальна потужність
газу (кВт) 5200 Вт

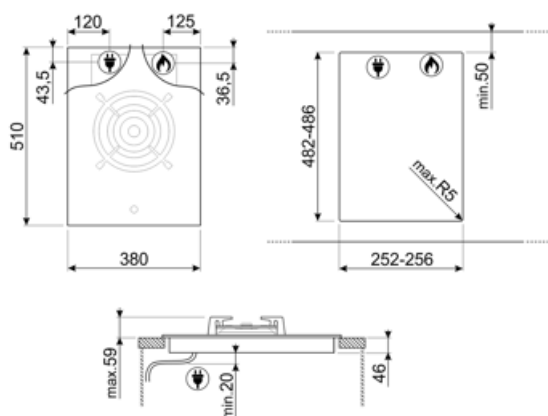

Compatible Accessories



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



KITH632C



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



GRW

Решетка ВОК



KITH632X



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок

Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели