

## PV632CNR



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Familia</b>      | Encimera de cocción |
| <b>Instalación</b>  | Tradicional         |
| <b>Dimensión</b>    | 38 cm               |
| <b>Alimentación</b> | Gas                 |
| <b>Tipología</b>    | Gas                 |
| <b>Código EAN</b>   | 8017709218256       |



## Estética



|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Estética</b>                  | Dolce Stil Novo        |
| <b>Color</b>                     | Negro                  |
| <b>Acabado</b>                   | Vidrio                 |
| <b>Material</b>                  | Vidrio                 |
| <b>Tipo de vidrio</b>            | Cerámico               |
| <b>Cristal en acero</b>          | Sí                     |
| <b>Rejillas</b>                  | Parrillas de fundición |
| <b>Recubrimiento quemadores</b>  | Cerámica negra         |
| <b>Tipo de regulación mandos</b> | Mandos                 |
| <b>Posición mandos</b>           | Frontal                |
| <b>N.º de mandos</b>             | 2                      |
| <b>Color mandos</b>              | Negro                  |
| <b>Acabado componentes</b>       | Cobre                  |
| <b>Logo</b>                      | Serigrafiado           |
| <b>Color de la serigrafía</b>    | Gris                   |

## Programas/Funciones

|   |   |
|---|---|
| <b>Número de zonas de cocción a gas</b> | 2 |
| <b>Número total de zonas de cocción</b> | 2 |

## Opciones

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Hueco estándar</b> | 482-486x252-256 mm |
|-----------------------|--------------------|

## Características técnicas

Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior central - Gas - RP - 3.10 kW

Sistema de válvulas de seguridad Sí

Conexión automática

Sí

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica 1 W

Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz

Largo del cable de alimentación

120 cm

Enchufe

No

## Conexión de gas

Tipo de gas G20/ G25 gas natural


Conexión de gas Cilindrico

Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Liquido GPL

Otras conexiones de gas previstas Cónica

Datos nominales de conexión gas

4200 W

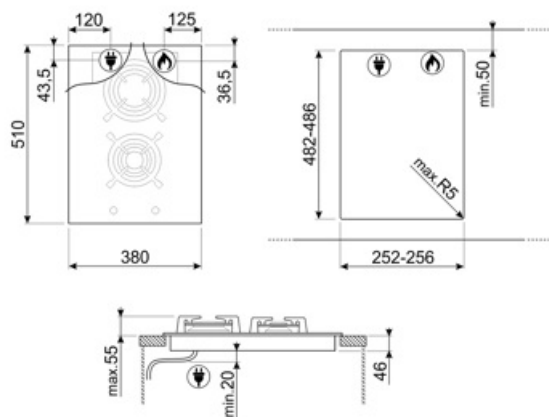

---

## Accesorios Compatible

---



### GRM

Soporte para cafetera Moka



### GRW

Soporte para Wok



### LGCN

Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm



### WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

---

## Symbols glossary

---



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.



Knobs control