PV632CNR



Família	Placa
De encastre	Instalação superior
Dimensões	38 cm
Tipo de energia	Gás
Tipo de placa	Placa a gás
Código EAN	8017709218256

Design

Design	Dolce Stil Novo
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência	Sim
Grelhas da placa	Ferro fundido
Revestidos	Ceram preto
Comandos	Rotativos
Posição dos comandos	Frontais
N° de comandos	2
Cor dos comandos	Comandos em preto
Acabamento dos componentes	Perfis cor de cobre
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor da serigrafia	Cinzento

Programa/ Funções

Número de queimadores a gás	2
Número total de zonas de cocção	2

Opções

Corte na pedra	482-486x252-256 mm

Especificações técnicas

Anterior central - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Posterior central - Queimador a gás rápido - 3.10 kW


Válvulas de segurança corte rápido do gás	Sim	**Ignição eletrónica nos comandos**	Sim

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	1 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	Não
Frequência (Hz)	50/60 Hz		

Ligação do gás

Gás	Preparada para gás natural	**Outras conexões de gás incluídas**	Ligação cónica ao gás
Ligação ao gás	Ligação ao gás cilíndrica	**Potência nominal do gás**	4200 W
Outros injetores incluídos	Para gás butano		

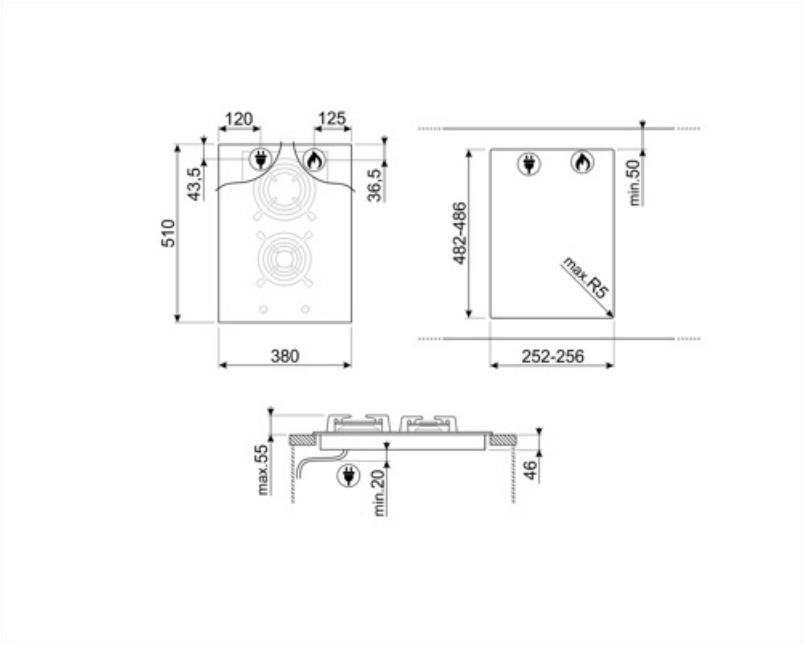

Acessórios Compatíveis



GRM

Suporte para café.



GRW

Suporte para Wok



LGCN

Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos Material: aço inox Extensível: 475-495 mm



WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.

Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Knobs control



Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.