

PV632CNX



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	38 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709222000



Estetisk linje



Estetikk	Dolce Stil Novo
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brannbelegg	Svart Ceram
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	2
kontroller farge	Sort
Komponent behandling	Rustfritt stål
Serigrafi farge	Grå

Programmer/funksjoner

Antall tilberedningssoner	2
Antall gasstilberedningssoner	2

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 482-486x252-256 mm

Tekniske egenskaper

Midten foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Midten bak - Gass - RP - 3.10 kW


Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	Lengde på strømledning (cm)	120 cm

Gasstilkobling

Gasstype	G20/G25 Naturgass	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	4200 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL		

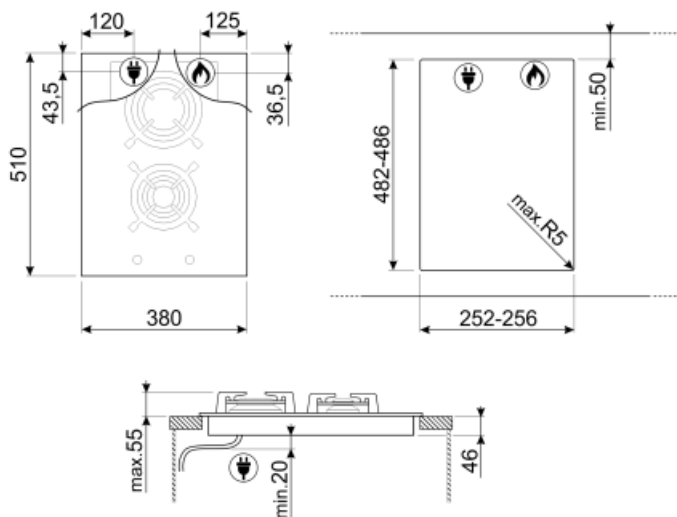

Not included accessories



GRW
Wok support



GRM
Gassplatetopper støtterist til
Espressokanne



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support



LGCN
Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt
stål, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper. |  | Bryterknottkontroll |