

# PV664LCNRDE



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Produktfamilie      | Kochfeld      |
| Einbau              | Auflage       |
| Abmessungen         | 65 cm         |
| Energiequelle       | Gas           |
| Typ der Heiztechnik | Gas           |
| EAN-Code            | 8017709305826 |



## Ästhetik



|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Ästhetik                   | Dolce Stil Novo |
| Farbe                      | Schwarz         |
| Oberfläche                 | Glas            |
| Material                   | Glas            |
| Glasart                    | Glaskeramik     |
| Glas auf Stahl             | Ja              |
| Abstellroste               | Gußeisen        |
| Brennerbeschichtung        | Black Ceram     |
| Bedienung                  | Bedienknebel    |
| Position Bedienelemente    | Frontal         |
| Anzahl der Bedienknebel    | 4               |
| Farbe der Bedienknebel     | Schwarz         |
| Verzierung der Komponenten | Kupfer          |
| Markenlogo                 | Siebdruck       |
| Farbe des Siebdrucks       | Grau            |

## Programme / Funktionen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Anzahl der Gas-Kochzonen | 4 |
| Anzahl der Kochzonen     | 4 |

## Optionen

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Ausschnittmass | 482-486x560-564 mm |
|----------------|--------------------|

## Technische Eigenschaften

Links - Gas - Starkbrenner - 3.10 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Thermoelektrische  
Zündsicherung Ja

Automatische  
Einhandzündvorrichtung Ja

## Elektrischer Anschluss


Elektrischer  
Gesamtanschlusswert 1 W  
Spannung 1 (V) 220-240 V  
Frequenz 50/60 Hz

Länge Netzkabel 120 cm  
Netzstecker (F;E) Schuko

## Gasanschluss

Gasart Erdgas (H) G20-20 mbar  
Gasanschluss Konisch  
Weitere mitgelieferte  
Gasdüsensätze Erdgas (L) G25-20 mbar -  
Flüssiggas (LPG) G30/31-  
50 mbar , Flüssiggas (LPG)  
G30/31

Weitere mitgelieferte  
Gasverschraubungen Zylindrisch  
Nennbelastung Qn 8500 W

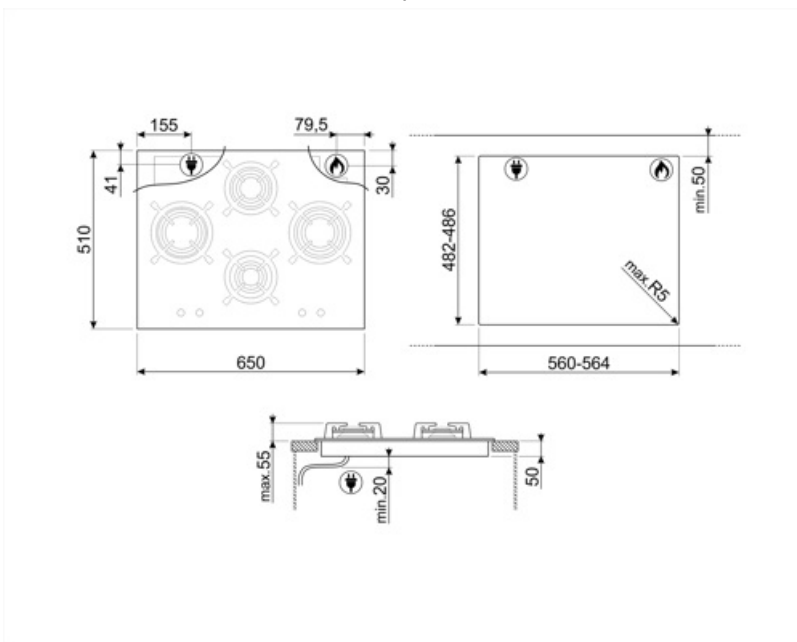

---

## Kompatibel Zubehör

---



### GRM

Espressokocher - Support



### GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)



### WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

---

## Symbolverzeichnis

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.   |  | Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist. |  | Drehknebelbedienung  |