

PV664LCNRDE



| | |
|---------------------|---------------|
| Produktfamilie | Kochfeld |
| Einbau | Auflage |
| Abmessungen | 65 cm |
| Energiequelle | Gas |
| Typ der Heiztechnik | Gas |
| EAN-Code | 8017709305826 |



Ästhetik



| | |
|----------------------------|-----------------|
| Ästhetik | Dolce Stil Novo |
| Farbe | Schwarz |
| Oberfläche | Glas |
| Material | Glas |
| Glasart | Glaskeramik |
| Glas auf Stahl | Ja |
| Abstellroste | Gußeisen |
| Brennerbeschichtung | Black Ceram |
| Bedienung | Bedienknebel |
| Position Bedienelemente | Frontal |
| Anzahl der Bedienknebel | 4 |
| Farbe der Bedienknebel | Schwarz |
| Verzierung der Komponenten | Kupfer |
| Markenlogo | Siebdruck |
| Farbe des Dekors | Dunkelgrau |

Programme / Funktionen

| | |
|--------------------------|---|
| Anzahl der Gas-Kochzonen | 4 |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |

Optionen

| | |
|----------------|--------------------|
| Ausschnittmass | 482-486x560-564 mm |
|----------------|--------------------|

Technische Eigenschaften

Links - Gas - Starkbrenner - 3.10 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Thermoelektrische
Zündsicherung Ja

Automatische
Einhandzündvorrichtung Ja

Elektrischer Anschluss


Elektrischer
Gesamtanschlusswert 1 W
Spannung 1 (V) 220-240 V
Frequenz 50/60 Hz

Länge Netzkabel 120 cm
Netzstecker (F;E) Schuko

Gasanschluss

Gasart Erdgas (H) G20-20 mbar
Gasanschluss Konisch
Weitere mitgelieferte
Gasdüsensätze Erdgas (L) G25-20 mbar -
Flüssiggas (LPG) G30/31-
50 mbar , Flüssiggas (LPG)
G30/31

Weitere mitgelieferte
Gasverschraubungen Zylindrisch
Nennbelastung Qn 8500 W

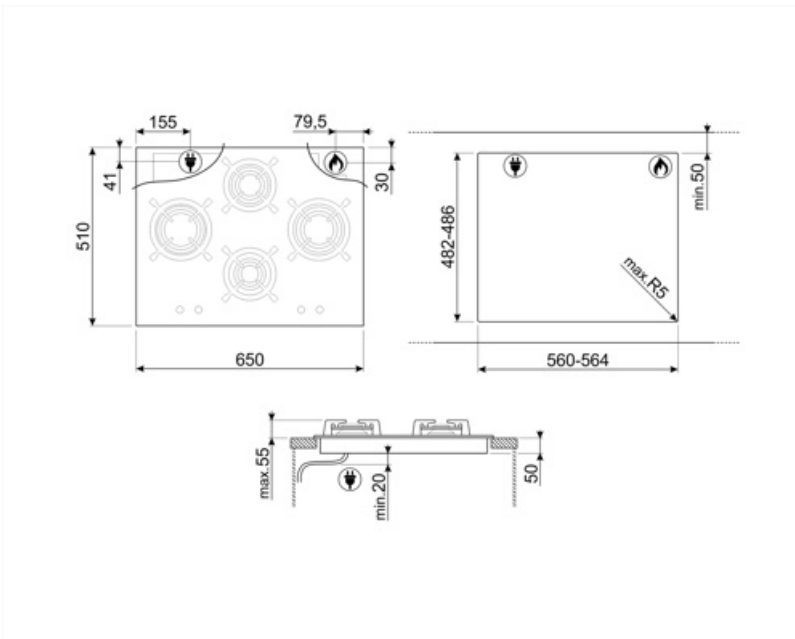

Kompatibel Zubehör



GRM

Espressokocher - Support



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)



WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte. |  | Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist. |  | Drehknebelbedienung |