

# PV664LCNRDE



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Produktfamilie      | Kochfeld      |
| Einbau              | Auflage       |
| Abmessungen         | 65 cm         |
| Energiequelle       | Gas           |
| Typ der Heiztechnik | Gas           |
| EAN-Code            | 8017709305826 |



## Ästhetik



|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Ästhetik                   | Dolce Stil Novo |
| Farbe                      | Schwarz         |
| Oberfläche                 | Glas            |
| Material                   | Glas            |
| Glasart                    | Glaskeramik     |
| Glas auf Stahl             | Ja              |
| Abstellroste               | Gußeisen        |
| Brennerbeschichtung        | Black Ceram     |
| Bedienung                  | Bedienknebel    |
| Position Bedienelemente    | Frontal         |
| Anzahl der Bedienknebel    | 4               |
| Farbe der Bedienknebel     | Schwarz         |
| Verzierung der Komponenten | Kupfer          |
| Markenlogo                 | Siebdruck       |
| Farbe des Siebdrucks       | Grau            |

## Programme / Funktionen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Anzahl der Gas-Kochzonen | 4 |
| Anzahl der Kochzonen     | 4 |

## Optionen

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Ausschnittmaß | 482-486x560-564 mm |
|---------------|--------------------|

## Technische Eigenschaften

Links - Gas - Starkbrenner - 3.10 kW  
 Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW  
 Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW  
 Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW


|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>Thermoelektrische Zündsicherung</b> | <b>Ja</b> | <b>Automatische Einhandzündvorrichtung</b> | <b>Ja</b> |
|--|-----------|--|-----------|

## Elektrischer Anschluss

|   |                  |                        |                     |
|---|------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b> | <b>1 W</b>       | <b>Länge Netzkabel</b> | <b>120 cm</b>       |
| <b>Spannung 1 (V)</b>                   | <b>220-240 V</b> | <b>Netzstecker</b>     | <b>(F;E) Schuko</b> |
| <b>Frequenz</b>                         | <b>50/60 Hz</b>  |                        |                     |

## Gasanschluss

|  |   |   |                    |
|--|---|---|--------------------|
| <b>Gasart</b>                              | <b>Erdgas (H) G20-20 mbar</b>   | <b>Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen</b> | <b>Zylindrisch</b> |
| <b>Gasanschluss</b>                        | <b>Konisch</b>  |   |                    |
| <b>Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze</b> | <b>Erdgas (L) G25-20 mbar - Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar , Flüssiggas (LPG) G30/31</b> | <b>Nennbelastung Qn</b>                         | <b>8500 W</b>      |

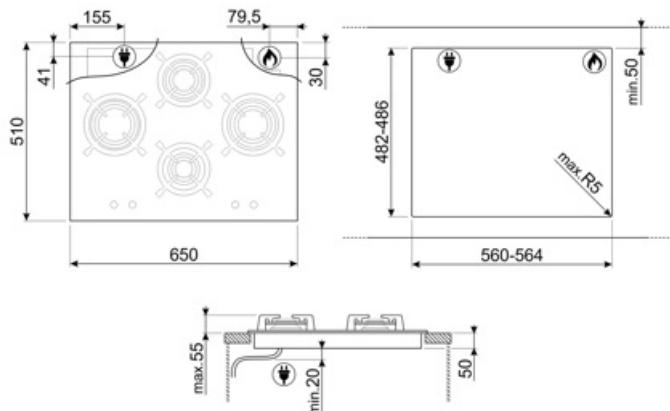

## Kompatibel Zubehör

**GRM**



Espressokocher - Support

**GRW**



3er-Set Topfkreuz-Reduzierring,  
verchromt, für Gaskochfelder und  
Gasstandherde mit Abstellrosten  
(emailliert und Gußeisen)

**WOKGHU**



Wokring aus Gußeisen, geeignet für  
Gaskochfelder und Gas-Standherde  
(siehe Angabe der Produktbeschreibung)

---

## Symbols glossary

---

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.   |  | Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist. |  | Drehknebelbedienung  |