

PV664LCNX



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

65 см

Газ

Газ

8017709222130



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип стекла

Стекло на стали

Решетки

Покрытие горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Фурнитура

Логотип

Цвет сериографии

Dolce Stil Novo

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Да

Чугунные

Черная керамика

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Черный

Нержавеющая сталь

Шелкография

Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

4

Количество зон приготовления

4

Опции

Стандартный вырез

482-486x560-564 мм

Технические характеристики

Левая - Газ - быстрая - 3.10 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Газ-контроль Да

**Автоматический
электроподжиг** Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Длина электрического 120 см

Напряжение 220-240 В

кабеля

Частота тока 50/60 Гц

**Тип электрической
вилки** Нет

Подключение к газу

Тип газа G20/ G25 природный газ


Подключение к газу Коническое

Подключение к газу Цилиндрическое

Номинальная мощность 8500 Вт

**Жиклеры для других
типов газа в комплекте** G30 GPL сжиженный газ

газа

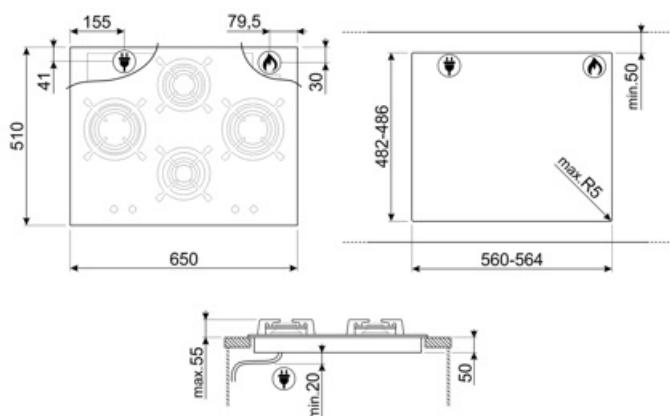

Совместимые Аксессуары

GRM



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

GRW



Решетка Wok

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей. |  | Поворотные переключатели |