

PV664LCT



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
60 cm
Газ
Газ
8017709366353



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип скла
Решітки
Сменные профили
Покриття конфорок
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Оздоблення компонентів
Логотип
Колір серіографії

Dolce Stil Novo
Чорний
Скло
Скло
Керамічне скло
Так
Чавунно-сірий
Да
Чорна кераміка
Перемикачі
Фронтальне
4
Чорний
Титан
Серіографія
Сірий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	4
Кількість зон приготування	4

Опції

Стандартный вырез	482-486x560-564 мм
-------------------	--------------------

Технічні характеристики

Ліва - Газ - RP - 3.10 кВт

Задня центральна - Газ - SRD - 1.80 кВт

Передня центральна - Газ - допоміжна - 1.00 кВт

Права - Газ - RP - 2.60 кВт


Газ-контроль	Так	Автоматичне електрозапалювання	Так
---------------------	-----	---------------------------------------	-----

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напруга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Hi
Частота струму (Гц)	50/60 Гц		

Підключення до газу

Тип газу	G20/ G25 Природний газ	Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ, G110 Міський газ
Підключення до газу	Циліндричне	Підключення до газу	Конічне

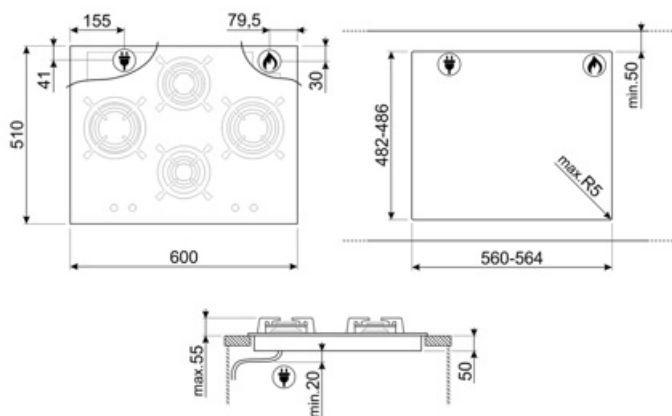

Compatible Accessories



GRM

Подставка для кофе, для газовых
варочных панелей

KITH662C



GRW

Решетка ВОК

KITH662X



LGCN

Соединительная планка для
встраиваемых варочных панелей,
нержавеющая сталь, 475/495 мм



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок

Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Поворотные переключатели