PV675CNR

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	70/75 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709222147



Estética

Estética	Dolce Stil Novo
Color	Negro
Acabado	Vidrio
Material	Vidrio
Tipo de vidrio	Cerámico
Cristal en acero	Sí
Rejillas	Parrillas de fundición
Recubrimiento quemadores	Cerámica negra
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.° de mandos	5
Color mandos	Negro
Acabado componentes	Cobre
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

Opciones

Hueco estándar	482-486x560-564 mm

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW
Posterior izquierda - Gas - SRD - 1.70 kW
Central - Gas - URP - 4.20 kW
Posterior derecha - Gas - RP - 2.60 kW
Anterior derecha - Gas - AUX - 1.10 kW

Sistema de válvulas de seguridad	Sí	**Conexión automática**	Sí

Equipo accesorios incluidos


Rejilla de hierro forjado para wok	1

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	**Largo del cable de alimentación**	120 cm
Tensión (V)	220-240 V	**Enchufe**	No
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz		

Conexión de gas

Tipo de gas	G20/ G25 gas natural	**Otras conexiones de gas previstas**	Cónica
Conexión de gas	Cilindrico		
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Liquido GPL	**Datos nominales de conexión gas**	10700 W

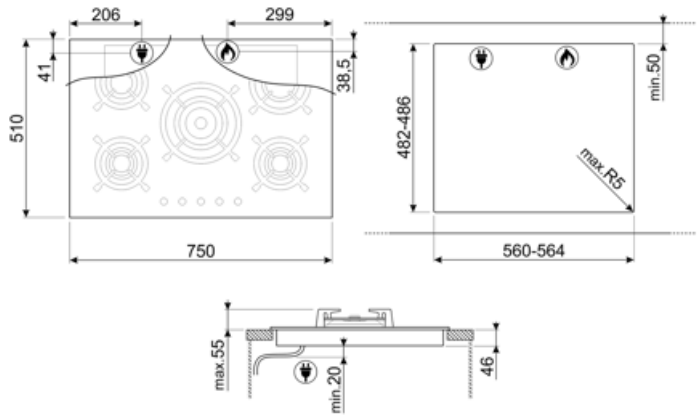

Accesorios Compatible

GRM



Soporte para cafetera Moka

GRW



Soporte para Wok

LGCN



Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm

WOKGHU



Soporte de hierro fundido para Wok

Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.