

PV675CNR



| | |
|---------------------|------------------|
| Famille | Table de cuisson |
| Type d'encastrement | Traditionnel |
| Dimension | 70/75 cm |
| Alimentation | Gaz |
| Type | Gaz |
| Code EAN | 8017709222147 |



Esthétique



| | |
|---------------------------|-----------------|
| Esthétique | Dolce Stil Novo |
| Couleur | Noir |
| Finition | Verre |
| Matériau | Verre |
| Type de verre | Céramique |
| Verre sur inox | oui |
| Grilles | Fonte |
| Revêtement brûleurs | Finition noire |
| Type de commandes | Manettes |
| Position des commandes | Frontal |
| Nombre de manettes | 5 |
| Couleur des manettes | Noir |
| Finitions des composants | Cuivre |
| Logo | Sérigraphié |
| Couleur de la sérigraphie | Gris |

Programmes / Fonctions

| | |
|------------------------|---|
| Nombre de brûleurs gaz | 5 |
| Nombre total de foyers | 5 |

Options

| | |
|--------------|--------------------|
| Encastrement | 482-486x560-564 mm |
|--------------|--------------------|

Technologie

UR

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Arrière gauche - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Central - Gaz - Ultra-rapide - 4.20 kW

Arrière droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Avant droit - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Thermocouples oui

Allumage automatique oui
intégré aux manettes

Accessoires inclus

Support en fonte pour 1
Wok

Raccordement électrique


Puissance nominale 1 W
Tension 220-240 V
Fréquence 50/60 Hz

Longueur du câble
d'alimentation 120 cm
Type de prise Non

Raccordement gaz

Type de gaz G20/ G25 Gaz naturel
Raccordement au gaz Cylindrique
Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide

Réglé au gaz naturel Cône
Puissance nominale gaz 10700 W

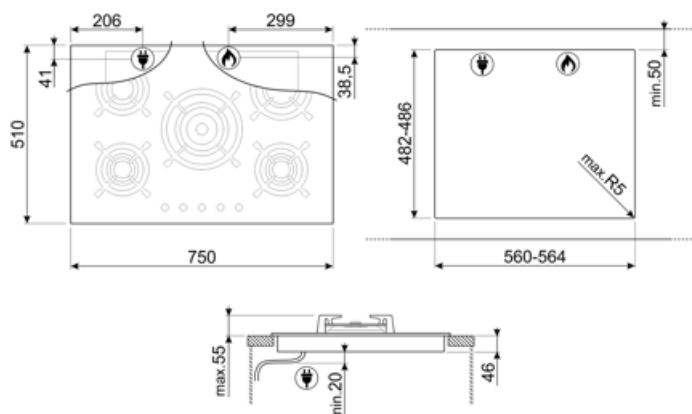

Accessoires Compatibles



GRM

Support Moka pour tables de cuisson gaz



GRW



LGCN

Profilé de jonction pour tables de cuisson, inox, 475/495mm



WOKGHU

Support WOK en fonte

Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Commandes par manettes



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.