

# PV675CNR



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
מסורתי  
70/75 cm  
גז  
גז  
8017709222147



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

גימור רכיבים

צבע הדפסת רשת

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

כן

ברזל יצוק

Black Ceram

כפתורי בקרה

קדמית

5

שחור

נחושת

אפור

## תוכניות / פונקציות

מספר אזורי בישול

5

מס' אזורי בישול גז

5

## אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

482-486x560-564 mm

## מאפיינים טכניים

UR

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW  
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה - 1.70  
 גז - אמצעי - UR - 4.20 kW  
 kW אחורי-ימני - גז - מהירות - 2.60  
 גז - קדמי-ימני - AUX - 1.10 kW  
**שסתומי בטיחות לגז** כן

הצתה אוטומטית

כן

## אביזרים כלולים


תמיכה לווק מברזל יצוק 1

## חיבור חשמלי

וואט (דירוג חיבור חשמלי (ואט (מתח (וולט)	1 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50/60 Hz 120 cm
--	------------------	---------------------------	--------------------

## חיבור גז

סוג גז Gas connection חרירי גז אחרים כלולים	גז טבעי G20/G25 Cilindrical גפ"ם גז נזולי G30	חיבורי גז אחרים מצורפים (דירוג חיבור גז (ואט)	קונוי 10700 W
---	---	--	------------------

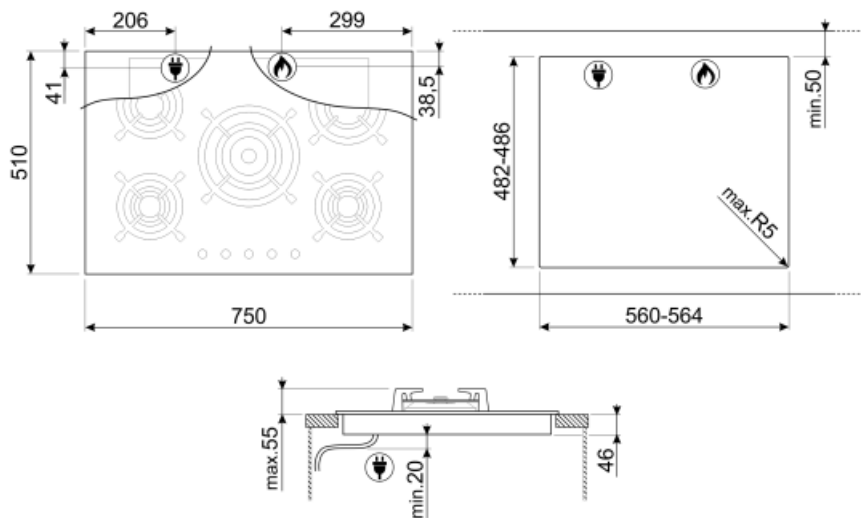

## Not included accessories



**GRW**  
תמיכה לווק



**GRM**  
תמיכת מוקה לכיריים גז








**WOKGHU**  
תמיכה לווק מברזל יצוק



**LGCN**  
פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה,  
475/495 מ"מ

## Symbols glossary (TT)

	התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח		מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות
	בסיס מחזוק: בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור Smeg, מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית		מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט
	בקרה בכפתורים		