

# PV675CNR



Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Hagyományos
Méretek	70/75 cm
Teljesítmény	Gáz
Típus	Gáz
EAN kód	8017709222147



## Design



Design család	Dolce Stil Novo
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Megerősített alap (üveg az acélon)	Igen
Edénytartó állvány	Öntöttvas
Égő bevonata	Fekete kerámia
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	5
Vezérlőelemek színe	Fekete
Komponensek felületkezelése	Réz elem
Logó	Selyem rács
Szerigrafia színe	Szürke

## Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma	5
Főzőzónák száma összesen	5

## Opciók

Munkalap kivágás	482-486x560-564 mm
------------------	--------------------

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal első - Gáz – AUX - 1.10 kW

Bal hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Központi - Gáz – UR - 4.20 kW

Jobb hátsó - Gáz – Gyors - 2.60 kW

Jobb első - Gáz – AUX - 1.10 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

## Mellékelt tartozékok

Öntöttvas wok tartó 1

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Tápkábel hossza Csatlakozódugó

120 cm  
Nem

## Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20/G25 földgáz

Gas connection Cilindrical


Egyéb gázfűvőkák G30 PB-gáz cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

Kúp alakú

10700 W

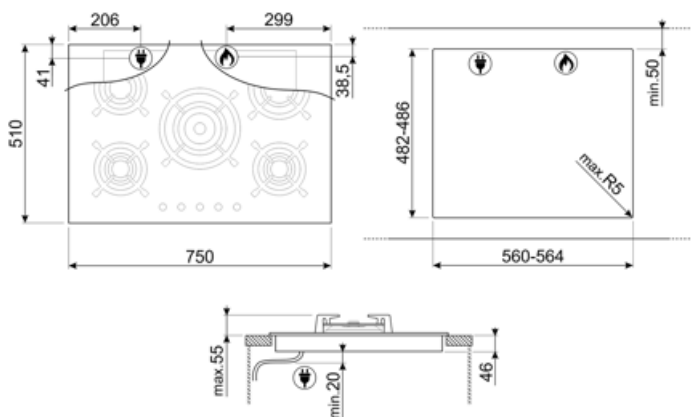

---

## Compatible Accessories

---



### GRM

Kávéfőzőgép támogatás



### GRW

Woktartó



### LGCN

Összekötő szalag beépített  
fűzőlapokhoz, rozsdamentes acél,  
475/495 mm








### WOKGHU

Öntöttvas WOK tartó

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Standard beépítés: Hagományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.   |  | Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében. |
|  | Megerősített alap: A kizárólag a Smeg által kifejlesztett megerősített alap egy acélrétegből áll, amelyet az összes gázzal működő főzőlap üvegfelületének aljára rögzítenek. |  | Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.             |
|  | Vezérlőgombok  |   |  |