

# PV675CNR



FamigliaPiano di cotturaIncassoTradizionaleDimensione70/75 cmAlimentazioneGasTipologiaGas

**Codice EAN** 8017709222147



#### Estetica







Estetica Dolce Stil Novo

ColoreNeroFinituraVetroMaterialeVetroTipo vetroCeramicoGlass on SteelSì

Griglie Ghisa

Trattamento Bruciatori Black Ceram
Tipo di regolazione comandi Manopole
Posizione comandi Frontale

Posizione comandi Frontale
N° manopole 5
Colore manopole Nero
Finiture Rame

Logo Serigrafato
Colore serigrafia Grigio

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 5 Numero totale di zone di cottura 5

## Opzioni

Foro da incasso 482-486x560-564 mm

SMEG SPA 28/11/2025



### Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.70 kW Centrale - Gas - Ultrarapido - 4.20 kW Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.60 kW Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

> Accensione rapida sotto Sì manopola

#### Dotazione accessori Inclusi

Griglia in ghisa per Wok 1

Valvolatura di sicurezza Sì

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di

collegamento elettrico

Tensione (V) 220-240 V Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione

50/60 Hz 120 cm

### Collegamento Gas

Tipo di gas G20/G25 gas naturale Collegamento gas Cilindrico


Altri ugelli gas inclusi

G30 Gas Liquido GPL

1 W

Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 10700 W

collegamento gas

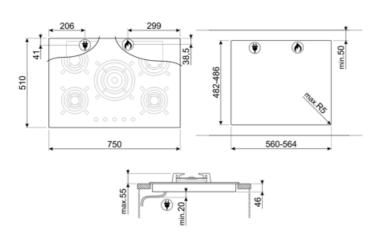

**SMEG SPA** 28/11/2025



# Accessori Compatibili





Griglia riduzione moka





Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm



GRW

Griglia riduzione wok





Riduzione per pentola WOK

SMEG SPA 28/11/2025



#### Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Glass-on-Steel: La soluzione Glass-on-Steel prevista, sui piani cottura e lavelli Smeg in vetro, prevede una lamina di acciaio inox sotto il vetro. Esteticamente invisibile, questo accorgimento accresce la robustezza del piano: infatti anche nell'eventualità remota di un'accidentale rottura, le schegge non si disperdono, ma rimangono attaccate al piano.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole

SMEG SPA 28/11/2025