# PV675CNR

| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Piano cottura |
| **Incasso** | Tradizionale |
| **Dimensione** | 70/75 cm |
| **Alimentazione** | Gas |
| **Tipologia** | Gas |
| **Codice EAN** | 8017709222147 |



## Estetica

| | |
|---|---|
| **Estetica** | Dolce Stil Novo |
| **Colore** | Nero |
| **Finitura** | Vetro |
| **Materiale** | Vetro |
| **Tipo vetro** | Ceramico |
| **Glass on Steel** | Sì |
| **Griglie** | Ghisa |
| **Trattamento Bruciatori** | Black Ceram |
| **Tipo di regolazione comandi** | Manopole |
| **Posizione comandi** | Frontale |
| **N° manopole** | 5 |
| **Colore manopole** | Nero |
| **Finiture** | Rame |
| **Logo** | Serigrafato |
| **Colore serigrafia** | Grigio |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **Numero zone di cottura gas** | 5 |
| **Numero totale di zone di cottura** | 5 |

## Opzioni

| | |
|---|---|
| **Foro da incasso** | 482-486x560-564 mm |

## Caratteristiche Tecniche

UR

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW
Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
Centrale - Gas - Ultrarapido - 4.20 kW
Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.60 kW
Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valvolatura di sicurezza** | Sì | **Accensione rapida sotto manopola** | Sì |

## Dotazione accessori Inclusi


| | |
|---|---|
| **Griglia in ghisa per Wok** | 1 |

## Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 1 W | **Lunghezza cavo di alimentazione** | 120 cm |
| **Tensione (V)** | 220-240 V | **Spina** | No |
| **Frequenza** | 50/60 Hz | | |

## Collegamento Gas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo di gas** | G20/ G25 gas naturale | **Altri raccordi gas inclusi** | Conico |
| **Collegamento gas** | Cilindrico | **Dati nominali di collegamento gas** | 10700 W |
| **Altri ugelli gas inclusi** | G30 Gas Liquido GPL | | |

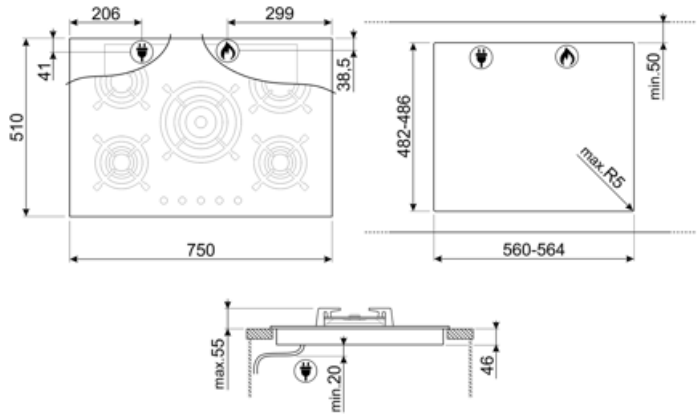

## Accessori Compatibili

**GRM**



Griglia riduzione moka

**GRW**



Griglia riduzione wok

**LGCN**



Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm

**WOKGHU**



Riduzione per pentola WOK

## Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Glass-on-Steel: La soluzione Glass-on-Steel prevista, sui piani cottura e lavelli Smeg in vetro, prevede una lamina di acciaio inox sotto il vetro. Esteticamente invisibile, questo accorgimento accresce la robustezza del piano: infatti anche nell'eventualità remota di un'accidentale rottura, le schegge non si disperdono, ma rimangono attaccate al piano.




Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole