

PV675CNR



Семейство продуктов

Тип встраиванияТрадиционныйРазмеры70/75 cmИсточник питанияГазТипГаз

ЕАN-код 8017709222147



Эстетика







Эстетика Dolce Stil Novo

ЦветЧерныйОтделкаСтеклоМатериалСтекло

Тип стекла Стеклокерамика

Стекло на стали Да

Решетки Чугунные

Покрытие горелок Черная керамика

Тип управления Поворотные переключатели

Варочная поверхность

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

Цвет переключателей Черный

 Фурнитура
 Медный

 Логотип
 Шелкография

Цвет сериографии Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления 5 **К**оличество зон приготовления 5

Опции

Стандартный вырез 482-486x560-564 мм

SMEG SPA 19.12.2025

5



Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 4.20 кВт

Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Газ-контроль Да Автоматический Да электроподжиг

Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Напряжение

220-240 B

Частота тока

50/60 Гц

Длина электрического

кабеля

Тип электрической

вилки

Νo

120 cm

Подключение к газу

Тип газа

Подключение к газу Жиклеры для других

типов газа в комплекте

G20/G25 природный газ


Цилиндрическое

G30 GPL сжиженный газ

Подключение к газу

Коническое Номинальная мощность 10700 Вт

газа

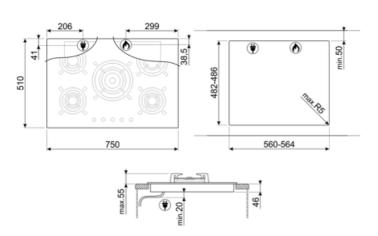

SMEG SPA 19.12.2025



Совместимые Аксессуары





Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

${\sf GRW}$



Решетка Wok

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK

SMEG SPA 19.12.2025



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные перключатели

SMEG SPA 19.12.2025