PV675CNR

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Стандартна
Розміри	70/75 cm
Джерело живлення	Газ
Тип	Газ
Код EAN	8017709222147



Естетика

Естетика	Dolce Stil Novo
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип скла	Так
Решітки	Чавунно-сірий
Покриття конфорок	Чорна кераміка
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	5
Колір перемикачів	Чорний
Оздоблення компонентів	Колір міді
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	5
Кількість зон приготування	5

Опції

Стандартный вырез	482-486x560-564 мм

Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт
Задня ліва - Газ - SRD - 1.70 кВт
Центральна - Газ - Ультрашвидка - 4.20 кВт
Задня права - Газ - RP - 2.60 кВт
Передня права - Газ - AUX - 1.10 кВт

Газ-контроль	Так	**Автоматичне електрозапалювання**	Так

Аксесуари в комплекті


Чавунна решітка WOK	1

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Напруга (В)	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Ні
Частота струму (Гц)	50/60 Гц		

Підключення до газу

Тип газу	G20/ G25 Природний газ	**Підключення до газу**	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	10700 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

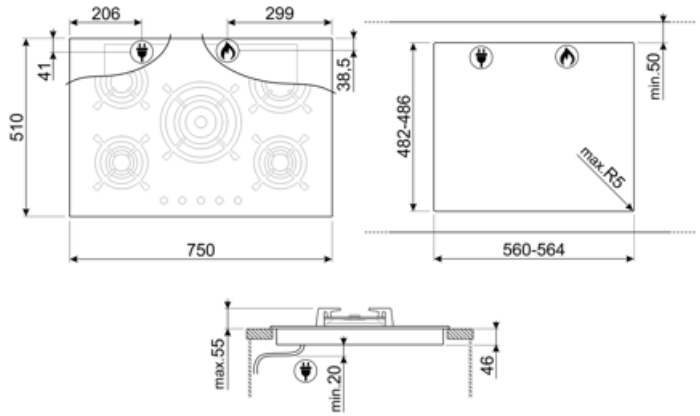

Compatible Accessories



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



GRW

Решетка ВОК



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок

Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Поворотные перключатели



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.