

# PV675CNX



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
מסורתי  
70/75 cm  
גז  
גז  
8017709222154



## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

גימור רכיבים

לוגו

צבע הדפסת רשת

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

כן

ברזל יצוק

Black Ceram

כפתורי בקרה

קדמית

5

שחור

נירוסטה

מסך משי

אפור

## תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

## אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

482-486x560-564 mm

## מאפיינים טכניים

UR

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW  
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה - 1.70  
 גז - אמצעי - UR - 4.20 kW  
 kW אחורי-ימני - גז - מהירות - 2.60  
 גז - קדמי-ימני - AUX - 1.10 kW  
**שסתומי בטיחות לגז** כן

הצתה אוטומטית

כן

## אביזרים כלולים


תמיכה לווק מברזל יצוק 1

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
תדר (Hz)	50/60 Hz	תקע	לא

## חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20/G25	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	10700 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נזולי G30		

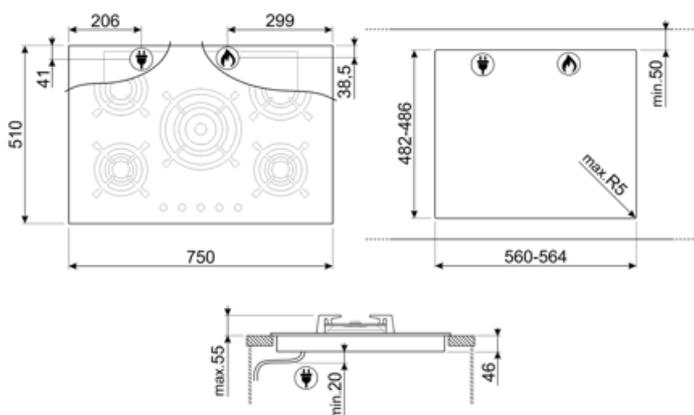

## Compatible Accessories



**GRM**

תמיכת מוקה לכיריים גז



**GRW**

תמיכה לווק



**LGCN**

פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ



**WOKGHU**

תמיכה לווק מברזל יצוק

## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח  |  | מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות                     |
|  | בסיס מחזוק: בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור Smeg, מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית |  | מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט |
|  | בקרה בכפתורים  |   |   |