

PV675CNX



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
70/75 cm
גז
גז
8017709222154



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

זכוכית על פלדה

מעמדי מחבתות

ציפוי מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

גימור רכיבים

לוגו

צבע הדפסת רשת

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

קרמי

כן

ברזל יצוק

Black Ceram

כפתורי בקרה

קדמית

5

שחור

נירוסטה

מסך משי

אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

5

מספר אזורי בישול

5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית

482-486x560-564 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - קדמי-שמאלי - AUX - 1.10 kW
 kW אחורי-שמאלי - גז - מהיר למחצה - 1.70
 גז - אמצעי - UR - 4.20 kW
 kW אחורי-ימני - גז - מהירות - 2.60
 גז - קדמי-ימני - AUX - 1.10 kW
שסתומי בטיחות לגז כן

הצתה אוטומטית

כן

אביזרים כלולים

תמיכה לווק מברזל יצוק 1

חיבור חשמלי


(דירוג חיבור חשמלי (ואט) 1 W
 (מתח (וולט) 220-240 V
 תדר (Hz) 50/60 Hz

אורך כבל חשמל 120 cm
 Terminal box No
 תקע לא

חיבור גז

סוג גז G20/G25 גז טבעי
 Gas connection Cylindrical
 חרירי גז אחרים כלולים גפ"ם גז נזולי G30

חיבורי גז אחרים מצורפים קוני
 (דירוג חיבור גז (ואט) 10700 W

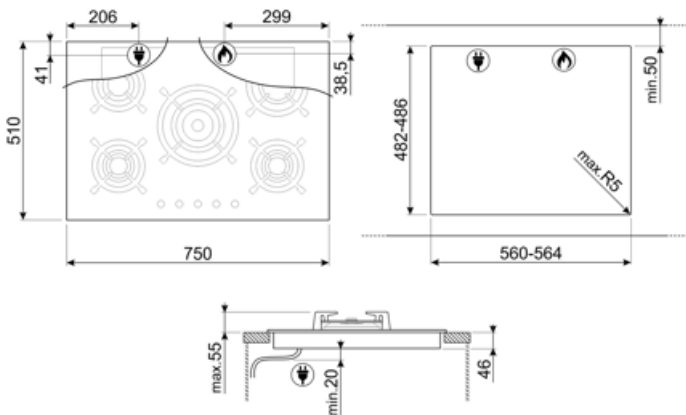

Compatible Accessories



GRM

תמיכת מוקה לכיריים גז



GRW

תמיכה לווק



LGCN


פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח |  | מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות |
|  | בקרה בכפתורים |  | בסיס מחזוק: בסיס מחזוק, שפותח בלעדית עבור מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק Smeg, התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית. |
|  | מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילואט | | |