PV675CNX

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	מסורתי
מידות	70/75 cm
אספקת חשמל	גז
סוג	גז
קוד EAN	8017709222154



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Dolce Stil Novo
צבע	שחור
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	קרמי
זכוכית על פלדה	כן
מעמדי מחבתות	ברזל יצוק
ציפוי מבער	Black Ceram
סוג הגדרת בקרות	כפתורי בקרה
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
מס' בקרות	5
צבע בקרות	שחור
גימור רכיבים	נירוסטה
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית	482-486x560-564 mm

מאפיינים טכניים

UR

קדמי-שמאלי - גז – AUX - 1.10 kW
אחורי-שמאלי - גז – מהיר למחצה - 1.70 kW
אמצעי - גז – UR - 4.20 kW
אחורי-ימני - גז – מהירות - 2.60 kW
קדמי-ימני - גז – AUX - 1.10 kW

שסתומי בטיחות לגז	כן	**הצתה אוטומטית**	כן

אביזרים כלולים


תמיכה לווק מברזל יצוק	1

חיבור חשמלי

(ואט) דירוג חיבור חשמלי	1 W	**אורך כבל חשמל**	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	**Terminal box**	No
תדר (Hz)	50/60 Hz	**תקע**	לא

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20/G25	**חיבורי גז אחרים מצורפים**	קוני
Gas connection	Cilindrical	**(ואט) דירוג חיבור גז**	10700 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"מ גז נוזלי G30		

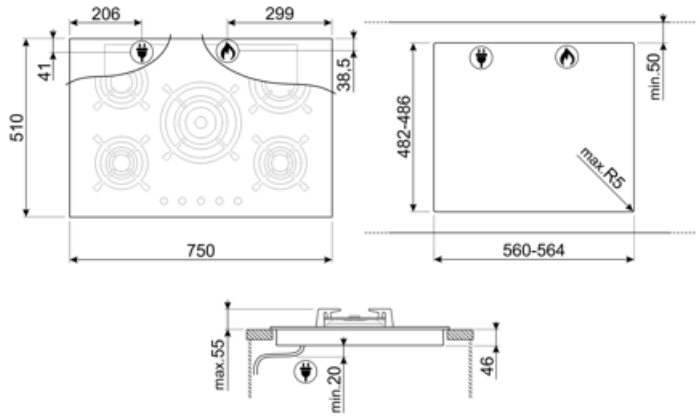

Compatible Accessories

GRM



תמיכת מוקה לכיריים גז

GRW



תמיכה לווק

LGCN



פס חיבור כיריים מובנות, נירוסטה, 475/495 מ"מ

WOKGHU



תמיכה לווק מברזל יצוק

Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



בקרה בכפתורים



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט.



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות.



בסיס מחוזק: בסיס מחוזק, שפותח בלעדית עבור Smeg, מורכב משכבת פלדה שמקובעת לחלק התחתון של משטח הזכוכית בכל הכיריים מסוג גז על זכוכית.