

PV675CNX



Família

De encastre

Dimensões

Tipo de energia

Tipo de placa

Código EAN

Placa

Instalação superior

70/75 cm

Gás

Placa a gás

8017709222154



Design



Design

Cor

Acabamentos

Material

Tipo de vidro

Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

Grelhas da placa

Revestidos

Comandos

Posição dos comandos

Nº de comandos

Cor dos comandos

Acabamento dos componentes

Cor da serigrafia

Dolce Stil Novo

Preto

Vidro

Vidro

Vitrocerâmica

Sim

Grelhas em ferro fundido

Ceram preto

Rotativos

Comandos frontais

5

Comandos em preto

perfis em aço inox

Serigrafia em cinzento

Programas / Funções

Número total de zonas de cocção

5

Número de queimadores a gás

5

Opções

Corte na pedra

482-486x560-564 mm

Especificações técnicas



Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW			
Posterior esquerdo - Queimador a gás semirrápido - 1.70 kW			
Central - Queimador a gás ultrarrápido - 4.20 kW			
Posterior direito - Queimador a gás rápido - 2.60 kW			
Anterior direito - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW			
Válvulas de segurança	Sim	Ignição eletrónica nos comandos	Sim
corte rápido do gás			

Acessórios incluídos


Grelha em ferro fundido 1
para Wok

Ligação elétrica


Potência elétrica nominal	1 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm

Ligação do gás

Gás	Preparada para gás natural	Outras conexões de gás incluídas	Ligação cónica ao gás
Ligação ao gás	Ligação ao gás cilíndrica	Potência nominal do gás	10700 W
Outros injetores incluídos	Para gás butano		

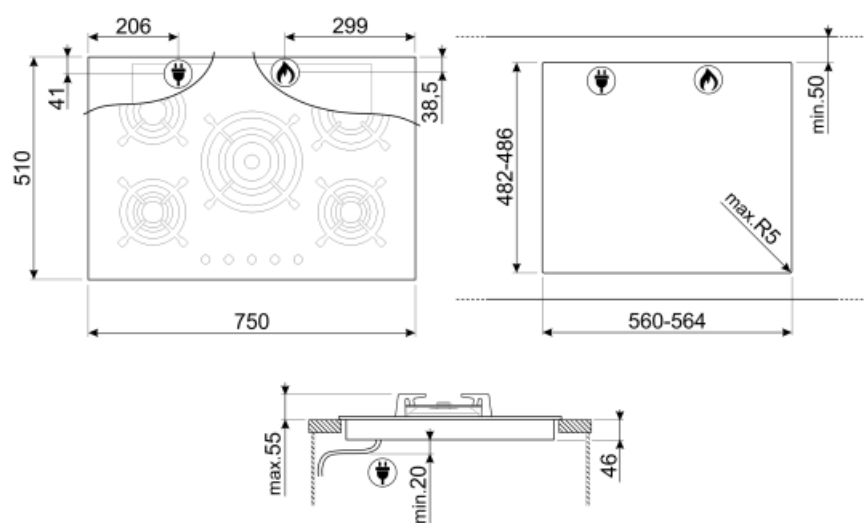

Not included accessories



GRW

Suporte para Wok



GRM

Suporte para café.



WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.



LGCN

Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos
Material: aço inox Extensível: 475-495 mm

Symbols glossary (TT)



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Knobs control