

# PV675CNX



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания Тип

**ЕА**N-код

Варочная поверхность

Традиционный

70/75 cm

Газ

Газ

8017709222154



### Эстетика







Эстетика Dolce Stil Novo

Черный Цвет Стекло Отделка Материал Стекло

Стеклокерамика Тип стекла

Стекло на стали Да

Решетки Чугунные

Покрытие горелок Черная керамика

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей 5

Цвет переключателей Черный Фурнитура Нержавеющая сталь

Логотип Шелкография

Серый Цвет сериографии

### Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

Количество зон приготовления

### Опции

Стандартный вырез 482-486x560-564 MM

**SMEG SPA** 28.11.2025



### Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 4.20 кВт

Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Газ-контроль Да Автоматический электроподжиг

Да

### Аксессуары в комплекте

Чугунное кольцо WOK

### Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Напряжение 220-240 B Частота тока 50/60 Гц

Длина электрического

кабеля

Тип электрической

вилки

Νo

120 cm

## Подключение к газу


Тип газа Подключение к газу Жиклеры для других типов газа в комплекте G20/G25 природный газ

Цилиндрическое

G30 GPL сжиженный газ

Подключение к газу Коническое Номинальная мощность 10700 Вт

газа

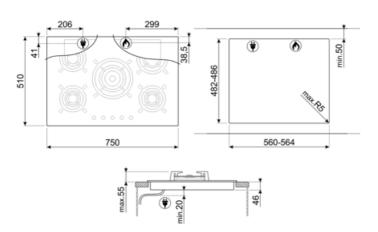

**SMEG SPA** 28.11.2025



## Совместимые Аксессуары

#### GRM



Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

#### **LGCN**



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

### GRW



Решетка Wok

#### **WOKGHU**



Чугунное кольцо WOK

SMEG SPA 28.11.2025



## Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные перключатели

SMEG SPA 28.11.2025