

PV675CNX



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
Традиционный
70/75 см
Газ
Газ
8017709222154



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип стекла

Стекло на стали

Решетки

Покрытие горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Фурнитура

Цвет сериографии

Dolce Stil Novo

Черный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Да

Чугунные

Черная керамика

Поворотные переключатели

Фронтальное

5

Черный

Нержавеющая сталь

Серый

Опции

Стандартный вырез 482-486x560-564 мм

Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Центральная - Газ - ультрабыстрая - 4.20 кВт

Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см

Подключение к газу

Тип газа	G20/ G25 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	10700 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

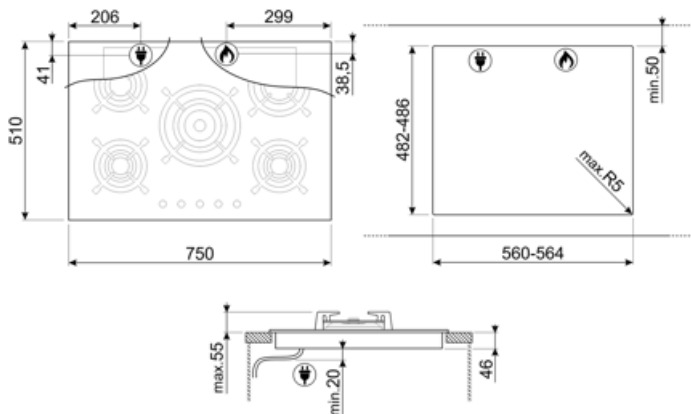

Not included accessories



GRW

Решетка Wok



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



WOKGHU






Чугунное кольцо WOK



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей. |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |