

PV675CNX



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
70/75 cm
Газ
Газ
8017709222154



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип скла
Решітки
Покриття конфорок
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Оздоблення компонентів
Колір серіографії

Dolce Stil Novo
Чорний
Скло
Скло
Керамічне скло
Так
Чавунно-сірий
Чорна кераміка
Перемикачі
Фронтальне
5
Чорний
Нержавіюча сталь
Сірий

Програми/ Функції

Кількість зон приготування	5
Кількість газових зон приготування	5

Опції

Стандартный вырез	482-486x560-564 мм
-------------------	--------------------

Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт

Задня ліва - Газ - SRD - 1.70 кВт

Центральна - Газ - Ультрашвидка - 4.20 кВт

Задня права - Газ - RP - 2.60 кВт

Передня права - Газ - AUX - 1.10 кВт

Газ-контроль Так

Автоматичне
електрозапалювання Так

Акcesуари в комплекті

Чавунна решітка WOK 1

Електричне підключення


Номинальна потужність 1 Вт
Напруга (В) 220-240 В

Частота струму (Гц) 50/60 Гц
Довжина електричного
кабелю (см) 120 см


Підключення до газу

Тип газу G20/ G25 Природний газ
Підключення до газу Циліндричне
Жиклери для інших
типів газу в комплекті G30 GPL Зріджений газ

Підключення до газу Конічне
Номинальна потужність
газу (кВт) 10700 Вт

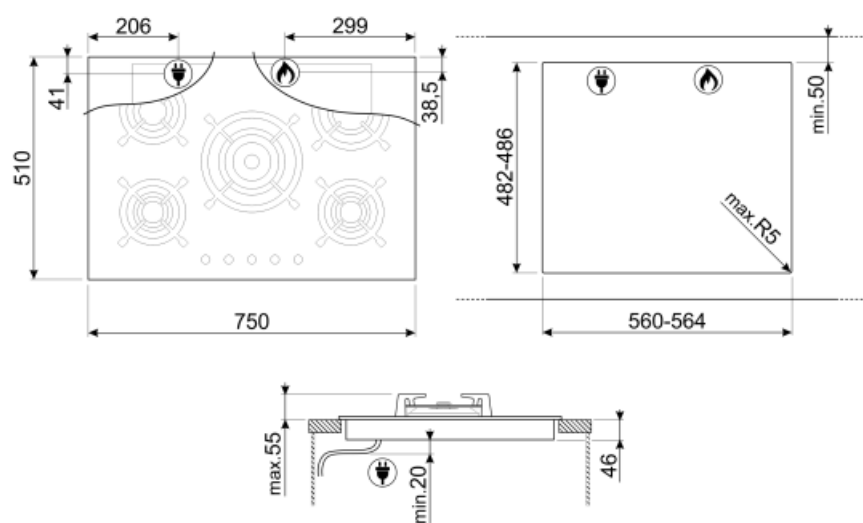

Not included accessories



GRW

Решетка Wok



GRM

Подставка для кофе, для газовых
варочных панелей



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



LGCN

Соединительная планка для
встраиваемых варочных панелей,
нержавеющая сталь, 475/495 мм

Symbols glossary (ТТ)



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.