PV675CT

Família	Placa
De encastre	Instalação superior
Dimensões	70/75 cm
Tipo de energia	Gás
Tipo de placa	Placa a gás
Código EAN	8017709366377



Design

Design	Dolce Stil Novo
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica
Vidro sobre aço para maior segurança e resistência	Sim
Grelhas da placa	Ferro fundido
Interchangeable Trims	Yes
Revestidos	Ceram preto
Comandos	Rotativos
Posição dos comandos	Frontais
N° de comandos	5
Cor dos comandos	Comandos em preto
Acabamento dos componentes	Titanium
Logótipo	Logótipo serigrafado
Cor da serigrafia	Cinzento

Programa/ Funções

Número de queimadores a gás	5
Número total de zonas de cocção	5

Opções

Corte na pedra	482-486x560-564 mm

Especificações técnicas

UR

Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.00 kW
Posterior esquerdo - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW
Central - Queimador a gás ultrarrápido - 4.00 kW
Posterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW
Anterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW

Válvulas de segurança corte rápido do gás	Sim	**Ignição eletrónica nos comandos**	Sim

Acessórios incluídos

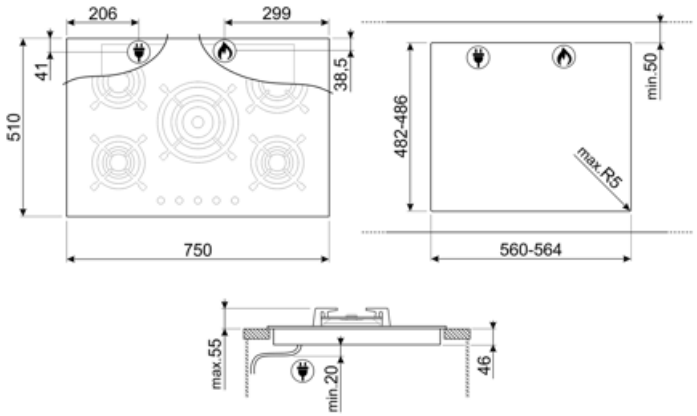
Grelha em ferro fundido para Wok	1

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	1 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	Não
Frequência (Hz)	50/60 Hz		

Ligação do gás

Gás	Preparada para gás natural	**Outras conexões de gás incluídas**	Ligação cónica ao gás
Ligação ao gás	Ligação ao gás cilíndrica	**Potência nominal do gás**	10100 W
Outros injetores incluídos	Para gás butano , Para gás de cidade		


206
299
41
38.5
510
750
482-486
min.50
max.R5
560-564
max.55
min.20
46

Acessórios Compatíveis



GRM

Suporte para café.



GRW

Suporte para Wok



KITH672C



KITH672X



LGCN

Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos Material: aço inox Extensível: 475-495 mm



WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.

Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.



Knobs control



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.