

PV675CT



Família

De encastre

Dimensões

Tipo de energia

Tipo de placa

Código EAN

Placa

Instalação superior

70/75 cm

Gás

Placa a gás

8017709366377



Design



Design

Cor

Acabamentos

Material

Tipo de vidro

Vidro sobre aço para maior segurança e resistência

Grelhas da placa

Interchangeable Trims

Revestidos

Comandos

Posição dos comandos

Nº de comandos

Cor dos comandos

Acabamento dos componentes

Logótipo

Cor da serigrafia

Dolce Stil Novo

Preto

Vidro

Vidro

Vitrocerâmica

Sim

Ferro fundido

Yes

Ceram preto

Rotativos

Frontais

5

Comandos em preto

Titanium

Logótipo serigrafado

Cinzento

Programa/ Funções

Número de queimadores a gás

5

Número total de zonas de cocção

5

Opções

Corte na pedra 482-486x560-564 mm

Especificações técnicas



Anterior esquerdo - Queimador a gás auxiliar - 1.00 kW

Posterior esquerdo - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW

Central - Queimador a gás ultrarrápido - 4.00 kW

Posterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW

Anterior direito - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW

Válvulas de segurança
corte rápido do gás

Sim

Ignição eletrónica nos
comandos

Sim

Acessórios incluídos

Grelha em ferro fundido 1
para Wok

Ligação elétrica

Potência elétrica
nominal

1 W

Tensão (Volts)

220-240 V

Frequência (Hz)

50/60 Hz

Comprimento do cabo
de alimentação

120 cm

Ficha elétrica

Não

Ligação do gás

Gás

Preparada para gás
natural

Ligação ao gás


Ligação ao gás cilíndrica

Outros injetores
incluídos

Para gás butano , Para gás
de cidade

Outras conexões de gás
incluídas

Ligação cónica ao gás

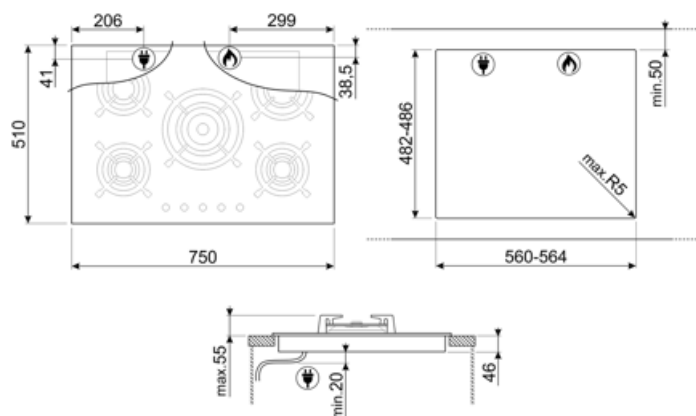

Acessórios Compatíveis



GRM

Suporte para café.

KITH672C



GRW

Suporte para Wok

KITH672X



LGCN

Para unir placas e dominós a gás, mistas ou de indução em vitrocerâmica e com bordos retos Material: aço inox Extensível: 475-495 mm



WOKGHU

Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.

Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Consiste numa placa em aço fixa na base do vidro. Esta base dá mais resistência às placas, podendo estas serem utilizadas mesmo com o vidro acidentalmente quebrado.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.



Knobs control