PV675CT

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	70/75 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709366377



Эстетика

Эстетика	"Сладостный новый стиль" (Dolce Stil Novo)
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Стекло на стали	Да
Решетки	Чугунные
Сменные профили	Да
Покрытие горелок	Черная керамика
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	5
Цвет переключателей	Черный
Фурнитура	Титан
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	5
Количество зон приготовления	5

Опции

Стандартный вырез	482-486x560-564 мм

Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт
Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт
Центральная - Газ - ультрабыстрая - 4.00 кВт
Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт
Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Газ-контроль	Да	**Автоматический электроподжиг**	Да

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо ВОК	1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	**Длина электрического кабеля**	120 см
Напряжение	220-240 В		
Частота тока	50/60 Гц	**Тип электрической вилки**	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20/ G25 природный газ	**Подключение к газу**	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Номинальная мощность газа**	10100 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ, G110 Городской газ		

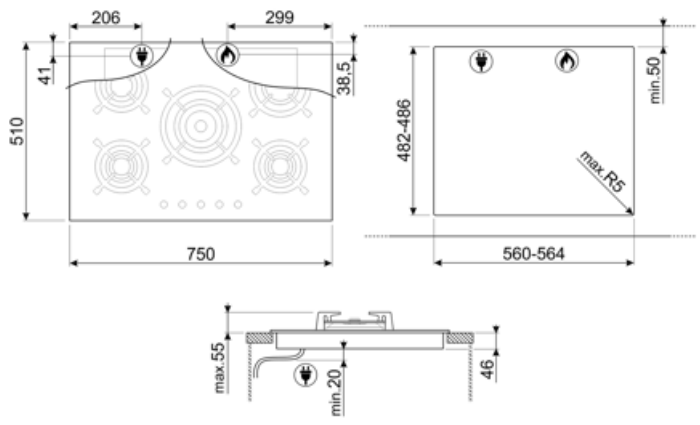

Совместимые Аксессуары



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



GRW

Решетка ВОК



KITH672C



KITH672X



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок

Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Поворотные перключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.