PV675CT

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Стандартна
Розміри	70/75 cm
Джерело живлення	Газ
Тип	Газ
Код EAN	8017709366377



Естетика

Естетика	Dolce Stil Novo
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип скла	Так
Решітки	Чавунно-сірий
Сменные профили	Да
Покриття конфорок	Чорна кераміка
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	5
Колір перемикачів	Чорний
Оздоблення компонентів	Титан
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	5
Кількість зон приготування	5

Опції

Стандартный вырез	482-486x560-564 мм

Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - AUX - 1.00 кВт
Задня ліва - Газ - SRD - 1.80 кВт
Центральна - Газ - Ультрашвидка - 4.00 кВт
Задня права - Газ - SRD - 1.80 кВт
Передня права - Газ - SRD - 1.80 кВт

Газ-контроль	Так	**Автоматичне електрозапалювання**	Так

Аксесуари в комплекті


Чавунна решітка WOK	1

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Напруга (В)	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Ні
Частота струму (Гц)	50/60 Гц		

Підключення до газу

Тип газу	G20/ G25 Природний газ	**Підключення до газу**	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	10100 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ, G110 Міський газ		

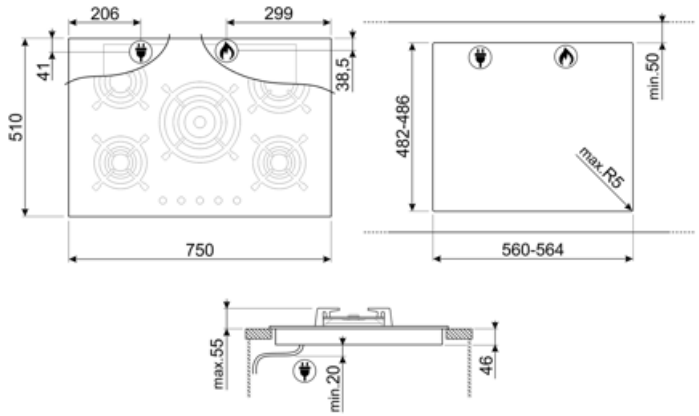

Compatible Accessories



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



GRW

Решетка ВОК



KITH672C



KITH672X



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



WOKGHU

Чугунное кольцо Вок

Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Поворотные перключатели



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.