

PV695LCNR



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	90 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709222161



Ästhetik



Ästhetik	Dolce Stil Novo
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Material	Glas
Glasart	Glaskeramik
Glas auf Stahl	Ja
Abstellroste	Gußeisen
Brennerbeschichtung	Black Ceram
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	5
Farbe der Bedienknebel	Schwarz
Verzierung der Komponenten	Kupfer
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Dunkelgrau

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen	5

Optionen



Ausschnittmass	482-486x844-848 mm
----------------	--------------------

Technische Eigenschaften

UR

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 6.00 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Vorne Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Thermoelektrische
Züandsicherung

Ja

Automatische
Einhandzündvorrichtung

Ja

Serienzubehör

Wokring aus Gußeisen 1

Elektrischer Anschluss

Elektrischer
Gesamtanschlusswert
Spannung 1 (V)
Frequenz

1 W

220-240 V

50/60 Hz

Länge Netzkabel
Netzstecker

120 cm

Nein

Gasanschluss

Gasart
Gasanschluss
Weitere mitgelieferte
Gasdüsensätze

Erdgas (H) G20-20 mbar


Zylindrisch

Flüssiggas (LPG) G30/31

Weitere mitgelieferte
Gasverschraubungen
Nennbelastung Qn

Konisch

13100 W

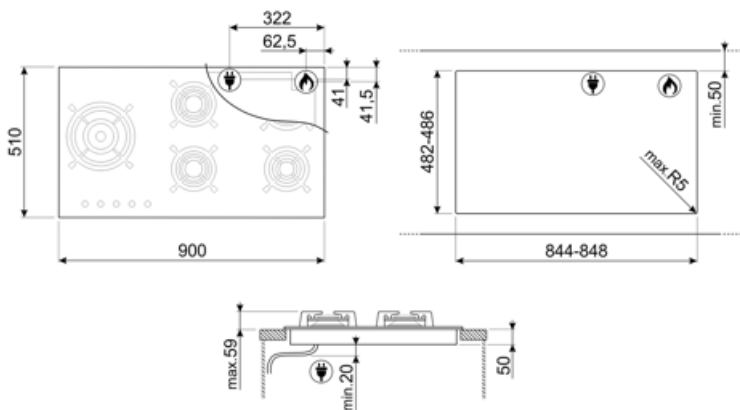

Kompatibel Zubehör



GRM

Espressokocher - Support



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)



LGCN







Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt



WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte. |  | Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Drehknebelbedienung |  | Small cut-out for easy installation |
|  | Verstärkte Basis: Eine verstärkte Basis, exklusiv von Smeg entwickelt, besteht aus einer Stahlschicht, die an der Unterseite der Glasoberfläche aller Gas-Kochfelder befestigt ist. |  | Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW. |